


425

F



425F

نام:

نام خانوادگی:

محل اقامه:

عصر جمعه
۹۵/۰۲/۱۷



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح عی شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد نایپیوسته داخل - سال ۱۳۹۵

مجموعه مهندسی منابع طبیعی - چوب - کد ۱۳۱۲

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۲۳۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	تا شماره	از شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۰		
۲	چوب‌شناسی (ماکروسکوپی و میکروسکوپی)	۲۵	۵۵	۳۱
۳	قیمتیک چوب	۲۵	۸۰	۵۶
۴	شمی چوب	۲۵	۱۰۵	۸۱
۵	مکانیک چوب	۲۵	۱۲۰	۱۰۶
۶	درجه‌بندی و بازاریابی فرآورده‌های چوبی	۲۵	۱۳۵	۱۲۱
۷	فرآورده‌های مرکب (جندسازه)	۲۵	۱۴۰	۱۵۶
۸	اصول حفاظت و نگهداری چوب	۲۵	۱۵۵	۱۸۱
۹	صنایع خمیر و کاغذ	۲۵	۲۲۰	۲۰۶

این آزمون نمره منفی دارد.
استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعامل اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات دخالت می‌شود.

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- With the pace of life in Indian metros getting faster by the day, many of the old Indian traditions have fallen into ----- and are no longer practiced.
1) indifference 2) equilibrium 3) abeyance 4) annoyance
- 2- We thought he was reliable till we realized that he had given us a ----- address.
1) dishonest 2) fake 3) skeptical 4) vulnerable
- 3- His expression was gloomy at every game; I don't think I saw him smile even when his team ----- a hundred points.
1) scored 2) connected 3) achieved 4) displayed
- 4- The approaching rain gave us a ----- excuse to escape the boring party.
1) harmless 2) monotonous 3) secret 4) plausible
- 5- The relationship between the earthworm and the garden is -----: the garden provides a home for the earthworm, while the earthworm provides manure for the garden and keeps it fertile.
1) impractical 2) symbiotic 3) latent 4) paradoxical
- 6- When it was discovered that he had been operating as a spy, he was badly ----- in the press as being a traitor.
1) incorporated 2) censured 3) concerned 4) constrained
- 7- Contemporary research into the origins of DeLong culture indicates that a hunter-gatherer society was established about 2,000 years earlier than was ----- thought.
1) similarly 2) sufficiently 3) previously 4) accurately
- 8- An attempt was made to ignore this brilliant and irregular book, but in -----; it was read all over Europe.
1) jeopardy 2) chaos 3) contempt 4) vain
- 9- He strictly warned him that if he did not take the medicine in time, the pain would not -----.
1) subside 2) degrade 3) avoid 4) collapse
- 10- To reduce -----, the company will no longer mail monthly paper statements to those with access to online statements.
1) fright 2) hesitation 3) conflict 4) waste

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Becoming a mother is a major transition, points out clinical psychologist Ann Dunnewold, (11) ----- in Dallas, Tex., provides support for mothers. New mothers give up autonomy, sleep and relationships (12) ----- to the relentless needs of a baby. On top of that, they are also expected to be in a constant state of bliss and fulfillment (13) ----- their new role. "There's a lot of pressure to be the perfect mother, (14) ----- they're not coping," Leahy-Warren says.

Making matters worse, research that demonstrates the importance of early childhood experiences in determining future success and happiness (15) ----- on moms to get it right.

- | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|
| 11- 1) practices | 2) whose practice | 3) practicing | 4) she practices |
| 12- 1) with tending | 2) tend | 3) to tend | 4) that tend |
| 13- 1) of | 2) by | 3) in | 4) with |
| 14- 1) and they are afraid to say | | 2) while afraid to say | |
| | 3) but they say they are afraid of what | | 4) then they say afraid they are |
| 15- 1) and additional pressure | | 2) add pressure | |
| | 3) puts additional pressure | | 4) and added pressure |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Corrugated fiberboard is a paper-based material consisting of a fluted corrugated sheet and one or two flat linerboards. It is made on "flute lamination machines" or "corrugators" and is used in the manufacture of shipping containers and corrugated boxes. The corrugated medium and linerboard board are made of kraft containerboard, a paperboard material usually over 0.01 inches (0.25 mm) thick. Corrugated fiberboard is sometimes called corrugated cardboard, although cardboard might be any heavy paper-pulp based board. Old corrugated containers are an excellent source of fibre for recycling. They can be compressed and baled for cost effective transport. The baled boxes are put in a hydropulper, which is a large vat of warm water for cleaning and processing. The pulp slurry is then used to make new paper and fiber products. Mill and corrugator scrap, or broke, is the cleanest source for recycling. The high rates of post-consumer recycling reflect the efficiency of recycling mills to clean and process the incoming materials. Several technologies are available to sort, screen, filter, and chemically treat the recycled paper. Many extraneous materials are readily removed. Twine, strapping, etc. are removed from the hydropulper by a "ragger". Metal straps and staples can be screened out or removed by a magnet. Film-backed pressure-sensitive tape stays intact: the PSA adhesive and the backing are both removed together. Materials which are more difficult to remove include wax coatings on corrugated boxes and "stickies", soft rubbery particles which can clog the paper maker and contaminate the recycled paper. Stickies can originate from book bindings, hot melt adhesives, pressure-sensitive adhesives from paper labels, laminating adhesives of reinforced gummed tapes, etc. Corrugated fiberboard shredders are now available which convert post-consumer corrugated board into packing/cushioning materials by means of a specialized shredding process.

16- The passage mentions that ----- for recycling purposes

- 1) shipping containers are not economical
- 2) pulp slurry has to be first compressed and then baled
- 3) kraft containerboard is really too expensive to use
- 4) corrugator scrap is cleaner than old corrugated containers

17- It is stated in the passage that -----.

- 1) book bindings are made of hot melt adhesives
- 2) shredders are recycling equipment
- 3) hydropulper are built inside raggers
- 4) paperboard is commonly 0.25 mm thick

18- The passage points to the fact that corrugated fibreboard -----.

- 1) cannot be made of any heavy paper-pulp based board
- 2) is mainly used as packing and cushioning material
- 3) has pressure-sensitive adhesives around its paper labels
- 4) is itself an effective chemical in the paper recycling process

19- Which of the following in the passage is least difficult to remove in the 'recycling' process?

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) 'stickies' | 2) 'twine' |
| 3) 'wax coatings' | 4) 'hot melt adhesives' |

20- The word 'readily' in the passage (underlined) is best equal to -----.

- | | | | |
|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 1) 'carefully' | 2) 'quickly' | 3) 'slowly' | 4) 'easily' |
|----------------|--------------|-------------|-------------|

PASSAGE 2:

Tall oil, also called "liquid rosin" or tallol, is a viscous yellow-black odorous liquid obtained as a by-product of the Kraft process of wood pulp manufacture when pulping mainly coniferous trees. Tall oil is the third largest chemical by-product in a Kraft mill after lignin and hemicellulose; the yield of crude tall oil from the process is in the range of 30 – 50 kg / ton pulp. It may contribute to 1.0 - 1.5% of the mill's revenue if not used internally.

In the Kraft Process, high alkalinity and temperature converts the esters and carboxylic acids in rosin into soluble sodium soaps of lignin, rosin, and fatty acids. The spent cooking liquor is called weak black liquor and is about 15% dry content. The black liquor is concentrated in a multiple effect evaporator and after the first stage the black liquor is about 20 - 30%. At this stage it is called intermediate liquor. Normally the soaps start to float in the storage tank for the weak or intermediate liquors and are skimmed off and collected. A good soap skimming operation reduces the soap content of the black liquor down to 0.2 - 0.4% w/w of the dry residue. The collected soap is called raw rosin soap or rosinate. The raw rosin soap is then allowed to settle or is centrifuged to release as much as possible of the entrained black liquor. The soap goes then to the acidulator where it is heated and acidified with sulfuric acid to produce crude tall oil (CTO). The soap skimming and acidulator operation can be improved by addition of flocculants. A flocculant will shorten the separation time and give a cleaner soap with lower viscosity. This makes the acidulator run smoother as well.

- 21- We may understand from the passage that -----.**
- 1) flocculants are not an essential part of soap skimming operation
 - 2) rosins are soluble sodium soaps mixed with lignin and fatty acids
 - 3) soap skimming operations produce black liquor from the dry residue
 - 4) black liquor is released from two multiple effect evaporators at a time
- 22- It is stated in the passage that -----.**
- 1) liquid rosin from coniferous trees is made into wood pulp
 - 2) Kraft mills produce more hemicellulose than lignin
 - 3) about 1.0 - 1.5% of a mill's tallol revenue is used internally
 - 4) acidulators heat and acidify the sulfuric acid of the CTO
- 23- The passage mentions that -----.**
- 1) 'intermediate liquor' results from 'black liquor' in the passage
 - 2) black liquor has a dry content of about 20 - 30% of its volume
 - 3) raw rosin soap settles down release its content of black liquor
 - 4) high temperature converts alkaline into carboxylic acids
- 24- According to the passage, -----.**
- 1) cooking liquor is strong black liquor of 15% dry content
 - 2) intermediate liquors are in fact light floating soaps
 - 3) 'rosinate' contains a lot of a lot of 'black liquor'
 - 4) 30 – 50 kg of tallol is enough for processing a ton of pulp
- 25- The word 'viscosity' in the passage (underlined) is best related to to -----.**
- 1) 'liquidity'
 - 2) 'stickiness'
 - 3) 'flexibility'
 - 4) 'cleanliness'

PASSAGE 3:

Oriented strand board (OSB) is an engineered wood particle board formed by adding adhesives and then compressing layers of wood strands (flakes) in specific orientations. OSB may have a rough and variegated surface with the individual strips of around 2.5×15 cm, lying unevenly across each other and comes in a variety of types and thicknesses. OSB is a material with high mechanical properties that make it particularly suitable for load-bearing applications in construction. The most common uses are as sheathing in walls, flooring, and roof decking. For exterior wall applications, panels are available with a radiant-barrier layer pre-laminated to one side; this eases installation and increases energy performance of the building envelope. OSB also sees some use in furniture production. OSB is a precision-engineered board for structural use in load-bearing dry conditions. It is a versatile alternative to plywood, it is ideal for a variety of uses from temporary fencing (site hoarding) to display stands, sheds to shelving. OSB is a precision-engineered structural board for use in load-bearing humid conditions. It is suitable for: timber frame housing; flat and pitched roofs; wall sheathing; flooring; portable buildings; caravans; and agricultural buildings. Adjustments to the manufacturing process can impart differences in thickness, panel size, strength, and rigidity. OSB panels have no internal gaps or voids, and are water-resistant, although they do require additional membranes to achieve impermeability to water and are not recommended for exterior use. The finished product has properties similar to plywood, but is uniform and cheaper. When tested to failure, OSB has a greater load-bearing capacity than milled wood panels. It has replaced plywood in many environments, especially the North American structural panel market.

- 26- We understand from the passage that -----.
- 1) timber frame houses have mostly flat and pitched roofs
 - 2) OSB is one the cheapest construction materials in the US
 - 3) milled panels have replaced plywood as building material
 - 4) OSB is more often used in the interior of buildings
- 27- The passage points to the fact that -----.
- 1) plywood has not as many applications as OSB does
 - 2) portable buildings are structurally similar to caravans
 - 3) flakes compress the layers of wood strands into OSB
 - 4) building envelopes are sometimes only made of OSB
- 28- A major feature of OSB, according to the passage, is that -----.
- 1) it is an excellent water absorber
 - 2) it is lighter than plaster
 - 3) it can take a lot of weight
 - 4) it can be used as garden flooring
- 29- The passage is best about definition, ----- of oriented strand board.
- 1) types and production
 - 2) uses and properties
 - 3) production and properties
 - 4) types and uses
- 30- The word 'void' in the passage (underlined) is best related to -----.
- 1) 'surface'
 - 2) 'top'
 - 3) 'bottom'
 - 4) 'space'

چوب‌شناسی (ماکروسکوپی و میکروسکوپی):

- ۳۱- وظیفه کدامیک از عناصر در چوب، ذخیره مواد غذایی و انتقال آن‌ها از پوست به چوب است؟

- (۱) آوندها (۲) الیاف (۳) پرهای چوبی (۴) پارانشیم‌های طولی

- ۳۲- ویژگی‌های آناتومی چوب راش به کدامیک از چوب، شبیه‌تر است؟

- (۱) افرا (۲) توسکا (۳) صنوبر (۴) چنار

- ۳۳- چوب سرخدار و لاریکس دارای چه نوع بافتی هستند؟

- (۱) نرم - متوسط (۲) نرم - زبر (۳) متوسط - زبر (۴) زبر - متوسط

- ۳۴- بوی کپکزدگی در کدام چوب حس می‌شود؟

- (۱) توس (۲) بلوط (۳) نمدار (۴) راش

- ۳۵- پارانشیم گروهی پراکنده در کدام گونه با ذره‌بین دستی قابل رویت است؟

- (۱) توس (۲) گردیوی سیاه (۳) زبان گنجشک (۴) نمدار

- ۳۶- کدام گزینه نام علمی شاه بلوط را در بردارد؟

- (۱) *Carpinus betulus* (۲) *Celtis occidentalis* (۳) *Castanea sativa*


- ۳۷- کدام گزینه در شناسایی سوزنی برگان از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

- (۱) کanal رزینی (۲) قطر تراکثیدها

- ۳۸- عبور از چوب آغاز به پایان

- (۱) پهنه‌ای اشعه

- ۳۸- شکل زیر، ساختار چوب کدام گونه است؟



- (۱) زبان گنجشک
- (۲) کاج
- (۳) صنوبر
- (۴) نراد

- ۳۹- کدامیک از موارد زیر از مهم‌ترین تفاوت‌های چوب درون و چوب برون است؟

- (۱) میزان سلول
- (۲) پهنای حلقه رویش
- (۳) طول الیاف
- (۴) میزان مواد فنولی

- ۴۰- کانال‌های رزینی تروماتیک طولی، نسبت به کانال‌های رزینی طولی نرمال چگونه است؟

- (۱) کوچکتر و به تعداد کمتر
- (۲) بزرگتر و به تعداد بیشتر
- (۳) بزرگتر و به تعداد کمتر
- (۴) کوچکتر و به تعداد بیشتر

- ۴۱- زاویه میکروفیبریل در کدامیک از لایه‌های سلولی زیر نسبت به سایر گزینه‌ها کمتر است؟

- (۱) G-لاتینی
- (۲) S₂ چوب فشاری
- (۳) S₂ چوب کششی
- (۴) چوب نرمال

- ۴۲- شکل رویه‌رو کدامیک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟



- (۱) پونکتواسیون فیبر پهن برگان

- (۲) پونکتواسیون بین آوندی پهن برگان

- (۳) پونکتواسیون پارانشیم طولی سوزنی برگان

- (۴) پونکتواسیون تراکنیدهای طولی سوزنی برگان

- ۴۳- کدام مورد، از ویژگی‌های تراکنیدهای طولی چوب فشاری است؟

- (۱) مقطع عرضی گرد با ترک‌های مارپیچی
- (۲) مقطع عرضی گرد با ضخامت‌های مارپیچی
- (۳) مقطع عرضی چند ضلعی با ترک‌های مارپیچی
- (۴) مقطع عرضی چندضلعی با ضخامت‌های مارپیچی

- ۴۴- چوب «جوان»، کدام است؟

- (۱) چوبی که در آخرین سال رویشی تشکیل شده است.

- (۲) چوب در درختان ۲۰ تا ۳۰ سال

- (۳) چوب تشکیل شده در اطراف مغز

- (۴) چوبی که اخیراً تشکیل شده

- ۴۵- اگر در میدان تلاقی، ۲ تا ۳ منفذ ساده دیده شود، این منفذ از چه نوعی هستند؟

- (۱) شبه سروی
- (۲) شبه پیسه آبی
- (۳) پنجره‌ای
- (۴) شبه کاجی

- ۴۶- بیشتر بودن همکشیدگی طولی جوان چوب، ناشی از کدام ویژگی آن است؟

- (۱) مواد استخراجی کم

- (۲) زاویه میکروفیبریل زیاد

- (۳) مواد استخراجی زیاد

- ۴۷- کدام مورد، ضخامت مناسب مقطع چوب برای مطالعه زیر میکروسکوپ نوری معمولی است؟


(۱) ۵ تا ۱۵ میکرون

(۲) ۵۰ تا ۱۰۰ میکرون

(۳) ۱ تا ۲ میلی متر

(۴) ۵ تا ۱۰ میلی متر

- ۴۸- در شکل رویه رو «الف» و «ب» به ترتیب کدامیک از عناصر سلولی بافت چوبی را نشان می دهدند؟



(۱) پارانشیم عرضی، فیبر تراکنید

(۲) پارانشیم طولی، تراکنید

(۳) آوند، فیبر لیبری فرم

(۴) آوند، تراکنید

- ۴۹- تنوع سلولی در بافت چوبی کدامیک از گونه های درختی، بیشتر است؟

(۱) جیننگو (کهنه دار)

(۲) بلوط

(۳) افرا

(۴) کاج

- ۵۰- تغییرات قطر شعاعی تراکنیدهای طولی در یک حلقه رویش در کدامیک از مقاطع قابل مشاهده است؟

(۱) شعاعی و مماسی

(۲) عرضی و عرضی

(۳) مماسی و عرضی

(۴) مماسی، شعاعی و عرضی

- ۵۱- تفاوت آشکار اشعه تراکنیدی داگلاس فر با نوئل در کدام مورد است؟

(۱) ساختار دندانه ای اشعه تراکنیدی

(۲) وجود پونکتواسیون هاله ای

(۳) وجود ضخامت مارپیچی

(۴) طول اشعه تراکنیدی

- ۵۲- کدام معایب از دسته معایب رویشی است؟

(۱) میله یخ زدگی

(۲) اعوجاج

(۳) پوسیدگی قهقهه ای

(۴) چوب فشاری

- ۵۳- در اثر فعالیت کدامیک از نواحی مریستمی بافت چوب اولیه تشکیل می شود؟

(۱) پرو کامبیوم

(۲) کامبیوم

(۳) لایه فلوزن

- ۵۴- آیا معایب چوب نقشی در شناسایی آن دارند؟

(۱) بله، همواره به عنوان عامل شناسایی است.

(۲) بله، بستگی به نوع عیب و گونه چوبی دارد.

(۳) خیر، چون عیاب به عنوان عامل مخرب است.

(۴) خیر، چون در همه چوب ها انفاق می افتد.

- ۵۵- کدام مورد، نحوه پراکنش کانال های رزینی در دوگلاس فر است؟

(۱) در همه حلقه های رویش وجود دارد.

(۲) در بعضی از حلقه های رویش وجود دارد.

(۳) در حلقه های با عبور تدریجی فراوان تر است.

(۴) بستگی به میزان رشد و پهنانی حلقه های رشد دارد.

فیزیک چوب:

- ۵۶- انبساط حرارتی چوب در کدام جهت چوب بیشتر است؟

- (۱) پیناینی (۲) مماسی (۳) ساعی (۴) طولی

- ۵۷- اگر درصد خلل و فرج چوبی ۵۸٪ باشد، جرم ویژه خشک آن چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟

- (۱) ۰/۴۲ (۲) ۰/۵۸ (۳) ۰/۶۳ (۴) ۰/۷۰

- ۵۸- وزن قطعه چوبی به ابعاد $30 \times 30 \times 30$ میلی‌متر، $13/5$ گرم است وزن مخصوص ظاهری این چوب چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟

- (۱) ۰/۶۵ (۲) ۰/۶ (۳) ۰/۵۵ (۴) ۰/۵

- ۵۹- ۵ متر مکعب چوب راش با جرم ویژه ۶۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب و رطوبت ۲۰٪ چند کیلوگرم وزن دارد؟

- (۱) ۳۵۰۰ (۲) ۳۹۰۰ (۳) ۴۹۰۰ (۴) ۵۲۰۰

- ۶۰- اگر با افزایش پهنای دایره سالیانه دو گونه چوبی، دانسیته آن‌ها به ترتیب کم و زیاد شود، این گونه‌ها به ترتیب جز کدام موارد هستند؟

- (۱) سوزنی برگان، پهن برگان بخش روزن‌های (۲) چوب فشاری، چوب کششی
 (۳) چوب فشاری، چوب کششی، چوب فشاری (۴) چوب گششی، چوب فشاری

- ۶۱- دقیق اندازه‌گیری رطوبت چوب با روش الکتریکی برای کدام دامنه رطوبتی زیاد است؟

- (۱) ۰-۲۸ درصد (۲) ۲۰-۳۰ درصد (۳) ۲۰-۲۸ درصد (۴) ۳۰-۳۵ درصد

- ۶۲- کدام مورد، در صورت خارج کردن مواد استخراجی از چوب افزایش می‌یابد؟

- (۱) رطوبت اشباع فیبر (FSP) (۲) ارزش حرارتی آن
 (۳) رطوبت تعادل آن (۴) دانسیته بحرانی آن

- ۶۳- میزان رطوبت تعادل (EMC) سوزنی برگان نسبت به پهن برگان در شرایط یکسان محیطی کدام است؟

- (۱) تا رطوبت ۱۰ درصد کمتر (۲) تا رطوبت ۱۰ درصد بیشتر
 (۳) بیشتر

- ۶۴- در کدام بخش از دیواره سلولی، مولکول‌های آب در کمترین مقدار حضور دارند؟

- (۱) دیواره اولیه (۲) بخش کربستالی (۳) بخش آمورف (۴) بخش بین سلولی

- ۶۵- قدرت نگهداری آب در کدام بخش از دیواره سلولی بیشتر است؟

- (۱) فنل های جانبی بر روی پلیمرهای سلولزی (۲) هیدروکربن های جانبی بر روی پلیمرهای سلولزی
 (۳) متومولکول های جانبی بر روی پلیمرهای سلولزی (۴) پلی مولکول های جانبی بر روی پلیمرهای سلولزی

- ۶۶- کدام مورد، درست است؟

- (۱) در چوب درون کمتر از چوب برون است.
 (۲) FSP در چوب درون بیشتر از چوب برون است.
 (۳) FSP در چوب بهاره برابر با چوب تابستانه است.
 (۴) FSP با افزایش مواد رزینی در چوب، افزایش می یابد.

- ۶۷- کدام عامل در نگهداری آب توسط چوب، نقش اساسی بازی می کند؟

- (۱) مواد فنده
 (۲) مواد پکتینی
 (۳) وجود لوله های موئین ناهمنگ
 (۴) وجود لوله های موئین همگن

- ۶۸- اگر هم کشیدگی حجمی یک بلوك چوبی برابر با ۱۲ درصد باشد، هم کشیدگی مماسی آن، چند درصد به اعداد زیر تزدیک است؟

- (۱) ۲
 (۲) ۴
 (۳) ۸
 (۴) ۱۰

- ۶۹- رطوبت اشباع الیاف چوبی ۲۵ درصد و ضریب واکشیدگی حجمی آن یک درصد می باشد، واکشیدگی حجمی این چوب چند درصد است؟

- (۱) ۱۲/۵
 (۲) ۲۵
 (۳) ۲۸
 (۴) ۳۰

- ۷۰- واکشیدگی کدام چوب، بیشتر است؟

- (۱) بهاره راش (۲) تابستانه افرا (۳) بهاره بلوط (۴) تابستانه بلوط

- ۷۱- چرا واکشیدگی چوب در جهت شعاعی کمتر از جهت محاسی آن است؟

- (۱) مقدار لیگنین بیشتر، مقدار پکتین کمتر و طول سلول های سازنده پره های چوبی در این جهت قرار دارند.
 (۲) مقدار لیگنین کمتر، مقدار پکتین بیشتر و سلول های سازنده پره های چوبی در این جهت قرار دارند.
 (۳) مقدار سلولز و همی سلولز با گروه های هیدروکسیل آزاد در این جهت کمتر هستند.
 (۴) مقدار سلولز و همی سلولز در این جهت کمتر هستند.

- ۷۲- رطوبت چوبی از ۴۰ درصد به ۸۰ درصد می رسد، حجم این چوب چند درصد افزایش می یابد؟

- (۱) صفر
 (۲) ۲۵
 (۳) ۵۰
 (۴) ۱۰۰

- ۷۳- چرا در چوب‌های واکنشی میزان همکشیدگی و واکشیدگی بیشتر است؟

(۱) زیرا میزان مواد جمعی در این گونه زیاد است.

(۲) زیرا میزان مواد استخراجی در این گونه‌ها کم است.

(۳) زیرا زاویه میکروفیبریل‌ها با محور اصلی درخت زیاد است.

(۴) زیرا زاویه میکروفیبریل‌ها با محور اصلی درخت کم است.

- ۷۴- با افزایش رطوبت، ظرفیت حرارتی (Heat capacity) آن چه تغییری می‌کند؟

(۱) تارطوبت اشیاع فیبر (FSP) کاهش می‌باید و بعد از آن ثابت می‌ماند.

(۲) افزایش می‌باید چون ظرفیت حرارتی آب بیشتر از چوب است.

(۳) کاهش می‌باید چون ظرفیت حرارتی آب کمتر از چوب است.

(۴) تغییر نمی‌کند.

- ۷۵- مقاومت الکتریکی چوب با افزایش دمای آن چه تغییری می‌کند؟

(۱) در دامنه دمایی صفر تا ۵۰ درجه سانتی گراد، مستقل از دمای چوب است.

(۲) بدون تغییر باقی می‌ماند.

(۳) افزایش می‌باید.

(۴) کاهش می‌باید.

- ۷۶- با افزایش وزن مخصوص چوب، چه تغییری بر روی گرمای ویژه آن ایجاد می‌شود؟

(۲) کاهش

(۴) تغییری ایجاد نمی‌شود

- ۷۷- ضریب هدایت الکتریکی چوب بعد از رطوبت اشیاع فیبر با افزایش دانسیته چوب چه، تغییری می‌کند؟

(۱) شش برابر

(۳) کاهش

(۴) ثابت

- ۷۸- مقاومت الکتریکی چوب‌های صنوبر برواش در شرایط یکسان، در کدام جهت تقریباً یکسان هستند؟

(۱) طولی

(۳) مماسی

(۴) عرضی

- ۷۹- کدام خاصیت چوب باعث کاهش شدت امواج صوتی می‌شود؟

(۱) قرار گرفتن عناصر سلولی در جهات مختلف

(۲) وجود عناصر سلولی مختلف

(۳) بالا بودن سطح داخلی جسم چوب

(۴) بالا بودن خاصیت الاستیک چوب

- ۸۰- دانسیته زیاد و راست تاری چوب باعث کدام مورد می‌شود؟

(۱) سرعت انتشار صوت در آن کم می‌شود.

(۲) سرعت انتشار صوت در آن زیاد می‌شود.

(۳) قدرت کاهش شدت امواج صوتی در آن کم می‌شود.

(۴) قدرت کاهش شدت امواج صوتی در آن زیاد می‌شود.

شیمی چوب:

-۸۱- کدام ساختار، تنها ساختار موجود در لیگنین است، که از طریق واکنش جفت شدن رادیکالی تشکیل نشده است؟

- (۱) $\text{O}-\text{O}$
- (۲) $\alpha-\text{O}-\beta$
- (۳) $\beta-\beta$
- (۴) $\beta-\alpha$

-۸۲- از کدام واکنش‌گر برای تعیین مقدار هولوسلولز چوب، استفاده می‌شود؟

- (۱) عمل آوری با مخلوط اسید نیتریک / آتانول
- (۲) عمل آوری با اسید سولفوریک ۷۲ درصد
- (۳) عمل آوری با مخلوط اسید نیتریک / اسید سولفوریک
- (۴) عمل آوری با مخلوط کلریت سدیم / اسید استیک

-۸۳- مقدار لیگنین و سلولز چوب کششی پهن برگان و فشاری سوزنی برگان در مقایسه با چوب معمولی چگونه است؟

- (۱) مقدار سلولز چوب فشاری بیشتر از مقدار لیگنین آن است - مقدار سلولز چوب کششی بیشتر از مقدار لیگنین است.
- (۲) مقدار لیگنین چوب فشاری بیشتر از مقدار سلولز آن است - مقدار سلولز چوب کششی بیشتر از مقدار لیگنین است.
- (۳) مقدار سلولز چوب فشاری بیشتر از مقدار لیگنین آن است - مقدار لیگنین چوب کششی بیشتر از مقدار سلولز آن است.
- (۴) مقدار لیگنین چوب فشاری بیشتر از مقدار سلولز آن است - مقدار لیگنین چوب کششی بیشتر از مقدار سلولز آن است.

-۸۴- کدامیک از لایه‌های دیواره سلولی، به ترتیب بیشترین مقدار و غلظت لیگنین را دارند؟

- (۱) دیواره ثانویه - گوشش‌های سلولی
- (۲) دیواره ثانویه - دیواره اولیه
- (۳) لایه بین سلولی - دیواره ثانویه
- (۴) دیواره اولیه - لایه بین سلولی

-۸۵- وانیلین و فورفورال را به ترتیب از کدام پلیمر چوب می‌توان تهیه کرد؟

- (۱) لیگنین - سلولز
- (۲) سلولز - همی سلولز
- (۳) لیگنین - همی سلولز
- (۴) همی سلولز - لیگنین

-۸۶- برای تعیین مقدار لیگنین چوب به روش کلاسون از چه ماده شیمیایی استفاده می‌شود؟

- (۱) اسید سولفوریک
- (۲) اسید نیتریک
- (۳) هیدروکسید سدیم


-۸۷- ترکیبات فنولی و آلیفاتیک مواد استخراجی به ترتیب عموماً در چه بخشی از درختان بیشتر یافت می‌شود؟

- (۱) چوب درون، مجاری رزینی
- (۲) چوب برون، مجاری رزینی
- (۳) چوب برون، چوب درون




-۸۸- در محیط قلیایی سرعت شکسته شدن اتصال‌های β -آریل اتر در چه واحدهای از لیگنین بیشتر است و به حضور چه یونی وابسته است؟

- (۱) واحدهای فنولی - یون سولفید هیدروژن
- (۲) واحدهای غیرفنولی - یون هیدروکسیل
- (۳) واحدهای غیرفنولی - یون هیدروکسیل

- ۸۹- کدام ساختار، در اثر جفت شدن اکسایشی واحدهای اولیه لیگنین بوسیله پیوند $O-O$ ، ایجاد می‌شود؟
- (۱) ساختار آکیل - آریل اتر
 - (۲) ساختار دی آکیل اتر
 - (۳) ساختار دی آریل اتر
 - (۴) ساختار بی‌فنیل
- ۹۰- در تشکیل همی سلولزها، کدام آنزیم سبب تشکیل D-زاپلوز از اسید گلوكورانیک می‌شود؟
- (۱) اپیمراز C-۴
 - (۲) اپیمراز C-۲
 - (۳) هیدروزنانز
 - (۴) کربوکسیلاز
- ۹۱- در مقایسه با چوب، معمولاً مقدار کل کدام مورد در پوست زیاد است؟
- (۱) لیگنین
 - (۲) مواد استخراجی آب دوست
 - (۳) همی سلولزهای محلول در آب
 - (۴) مواد استخراجی چوبی دوست
- ۹۲- در مورد یون‌های فلزی موجود در چوب و خمیر کاغذ، کدام عبارت درست است؟
- (۱) یون‌های فلزی سنگین مثل آهن و منگنز فراوان ترین یون‌های فلزی موجود در خاکستر هستند.
 - (۲) یون‌های فلزی با گروههای هیدروکسیل موجود در ساختار سلولز و همی سلولزها، پیوند دارند.
 - (۳) یونهای فلزی سنگین مانند آهن و کیالت بر رنگبری خمیر کاغذ اثر نامطلوب دارند.
 - (۴) خاکستر چوب و خمیر کاغذ فاقد یون‌های فلزی سنگین است.
- ۹۳- در ساختار ملکولی لیگنین، کدام پیوند بیشترین مقاومت را در فرآیندهای شیمیایی تهیه خمیر کاغذ دارد؟
- (۱) $\beta-\beta'$ در اتصال بین زنجیرهای جانبی لیگنین
 - (۲) $O-O$
 - (۳) در ساختار بنزیل آریل اتر غیرحلقوی
 - (۴) $O-O$
- ۹۴- کدام عنصر شیمیایی، بیشترین درصد وزنی را در ساختار الیاف چوب دارد؟
- (۱) عناصر معدنی
 - (۲) هیدروژن
 - (۳) اکسیژن
 - (۴) کربن
- ۹۵- در فرآیندهای تولید نانو سلولز فیبریله شده، عمدتاً کدام نوع تیمار به کار گرفته می‌شود؟
- (۱) آنزیمی ملایم
 - (۲) پیش تیمار شیمیایی شدید
 - (۳) مکانیکی بسیار شدید
 - (۴) شیمیایی شدید
- ۹۶- فیبریلهای اولیه سلولزی، دارای قطر حدود چند نانومتر می‌باشند؟
- (۱) ۱۰۰
 - (۲) ۵۰
 - (۳) ۲۰
 - (۴) ۷۵
- ۹۷- کدام قند، یک دی‌اکسی هگزوز است؟
- (۱) D- گالاكتوز
 - (۲) L- آرابینوز
 - (۳) L- گلوکز
 - (۴) L- رامنوز
- ۹۸- کدام فرآورده نانوسلولز، دارای پیشترین خلوص، مقاومت مکانیکی و قدرت نگهداری آب است؟
- (۱) نانوویسکر سلولز
 - (۲) نانوسلولز باکتریایی
 - (۳) نانو کریستال سلولز
 - (۴) سلولز نانو فیبریله شده
- ۹۹- افزودن آنتراکینون به مایع پخت قلیایی، سبب تثبیت بیشتر کدام کربوهیدرات می‌شود؟
- (۱) گلوكومانان
 - (۲) گالاكتورونان
 - (۳) گلوكورونوزایلان
 - (۴) سلولز
- ۱۰۰- ساختار روپرو متعلق به کدام یک از دسته مواد استخراجی است؟
- (۱) لیگنان
 - (۲) فلاونید
 - (۳) استیبلن
 - (۴) ترین

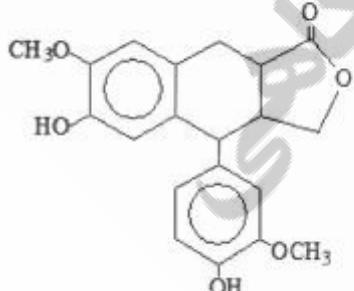

- ۱۰۱- کدام پیوند هیدروژنی، سبب اتصال زنجیرهای سلولزی به یکدیگر و تشکیل میکروفیبریل می‌شود؟
 O(۶)....O(۲)H (۴) O۳....O(۶)H (۳) O۳(H)....O۵ (۲) O(۲)....O(۲)H (۱)
- ۱۰۲- کدام حلال برای جداسازی لیگنین از چوب، مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
 (۱) تتراهیدروفوران (۲) استون (۳) اتانول (۴) ۱ و ۴ - دیاکسان
- ۱۰۳- کدام ساختار از لیگنین دی‌آریل اتر است؟

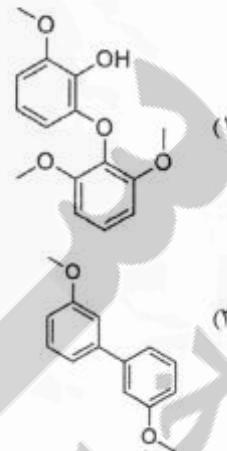

D - گلوکوز D - گالاكتوز

- ۱۰۴- کدام گروه، عاملی در ساختار لیگنین از نوع هیدروکسیل بنزیلی است؟
 ۱ (۱)
 ۲ (۲)
 ۳ (۳)
 ۴ (۴)

- ۱۰۵- کدام مونومر، در همه سلولزها وجود ندارد؟
 (۱) زایلوز (۲) آرابینوز (۳) گالاكتوز (۴) دی‌گلوكوز

مکانیک چوب:

- ۱۰۶- کدام مورد، عامل اصلی تفاوت موجود در خواص مکانیکی بین چوب کشنشی و نرمال است؟

- (۱) تغییر مقدار سلولز
 (۲) تغییر مقدار لیگنین
 (۳) انحراف میکروفیبریل‌ها
 (۴) همه موارد

- ۱۰۷- فرم شکست خرد شدگی چوب بهاره، در کدام نوع بارگذاری مشاهده می‌شود؟

- (۱) کشش موازی الیاف
 (۲) کشش عمود بر الیاف
 (۳) فشار موازی الیاف
 (۴) فشار عمود بر الیاف

- ۱۰۸- کدام مقاومت به علت حمله قارچی کاهش شدیدی می‌یابد؟

- (۱) مدول الاستیسینه (۲) ضربه (۳) مقاومت خمی

(۴) مقاومت لهیدگی

۱۱۰- کدامیک از خواص مکانیکی چوب در اثر تغییرات رطوبت آن در مقایسه با بقیه خواص، تغییرات کمتری دارد؟

(۱) کشش موازی الیاف

(۲) خمشی

(۳) فشار عمود بر الیاف

(۴) کشش عمود بر الیاف

۱۱۱- با توجه به رابطه بین دانسیته و خواص مکانیکی چوب، سرعت کم رشد درختان به ترتیب در سوزنی برگان و پهنه برگان چه تأثیری بر خواص مکانیکی آنها دارد؟

(۱) کاهش - افزایش (۲) افزایش - کاهش (۳) افزایش - کاهش (۴) افزایش - کاهش

۱۱۲- قطعه‌ای چوب بلوط به طول $L = 15$ سانتی‌متر و ابعاد مقطع $R = T = 5$ سانتی‌متر است، پس از اعمال بار فشاری موازی الیاف به ابعاد $T = 4$ ، $L = 12$ و $R = 6$ می‌رسد. کدام ضرائب پواسون برای این قطعه قابل محاسبه است؟

(۱) $v_{RL} = v_{TL}$ (۲) $v_{LT} = v_{LR}$ (۳) $v_{RT} = v_{TR}$ (۴) همه موارد

۱۱۳- کدام مقاومت مکانیکی چوب بر اثر حضور گره، ممکن است تقویت شود؟

(۱) فشار عمود بر الیاف

(۲) کشش موازی الیاف

(۳) فشار عمود بر الیاف

(۴) در هر سه مورد کاهنده است.

۱۱۴- کدام مطلب در مورد خمسن ۳ نقطه‌ای و خمسن ۴ نقطه‌ای تیرهای چوبی در هنگام آزمون با دستگاه مکانیکی درست‌تر است؟

(۱) در هر دو آزمون رابطه بین تنش و کرنش دقیقاً اندازه‌گیری می‌شود.

(۲) در هر دو آزمون می‌توان مدول الاستیسیته واقعی را مستقیماً اندازه‌گیری کرد.

(۳) در هر دو آزمون نوسانات تنش برخی در طول تیر بر اندازه‌گیری مدول الاستیسیته واقعی تأثیرگذار است.

(۴) در هر دو آزمون می‌توان مقادیر مدول الاستیسیته مورد نیاز برای تعیین مقاومت‌های طراحی را اندازه‌گیری کرد.

۱۱۵- کدام مورد، جزء ثابت الاستیک مهندسی محسوب می‌شود؟

(۱) تنش در حد تناسب (۲) مقاومت به سختی (۳) مدول صلبیت (۴) ارتفاع شکست

۱۱۶- در چوب چه تنش‌هایی) با تنش حرارتی فلزات همنام است؟

(۱) کشش موازی الیاف (۲) واکنشیدگی و همتشیدگی

(۳) اتساع و انقباض در دمای محیط (۴) خمشی

۱۱۷- در بررسی رفتار اتصالات متداول گوشه‌ای نظری اتصالات در مبلمان، اندازه‌گیری و ترسیم نمودار کدام جفت پارامتر مرسوم است و کاربرد بیشتری می‌تواند داشته باشد؟

(۱) تنش - زاویه چرخش (۲) تغییر مکان

(۳) لنگر - زاویه چرخش


(۴) بار - تغییر مکان

۱۱۸- چرا در فشار عمود بر الیاف چوب، تنش نهایی ارزیابی نمی‌شود؟

(۱) در فشار قوی‌تر از کشش عمل می‌کند. (۲) ماده‌ای هم‌سو نایکسان است.

(۳) ماده‌ای تراکم‌پذیر است. (۴) در راستای عرضی خود قوی‌تر از طولی است.

- ۱۱۸- در حالت بارگذاری شکل زیر حداقل تغییر مکان وسط دهانه به روش لنگر سطح با کدام فرمول محاسبه می‌شود؟

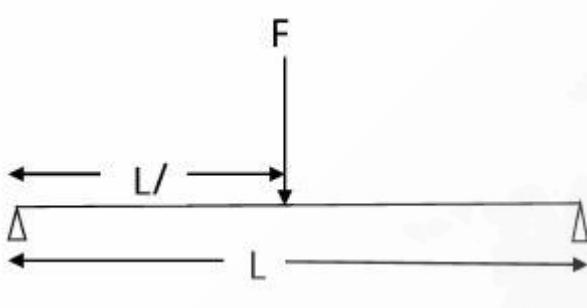

$$\frac{FL^3}{48EI} \quad (1)$$

$$\frac{2}{3} \frac{FL^3}{bh^3 E} \quad (2)$$


$$\frac{FL^3}{26EI} \quad (3)$$

$$\frac{FL^3}{148EI} \quad (4)$$

- ۱۱۹- تبدیل مقطع برای محاسبه متغیرهای لازم در تعیین ظرفیت خمشی برای کدام مورد ضرورت دارد؟

- (۱) OSB (۲) تخته چندلا (۳) تخته خردہ چوب (۴) تخته MDF

- ۱۲۰- در تیر (عضو زیر بار جانبی نسبت به محور طولی) کدامیک مربوط به توزیع تنش برشی در مقطع تیر است؟

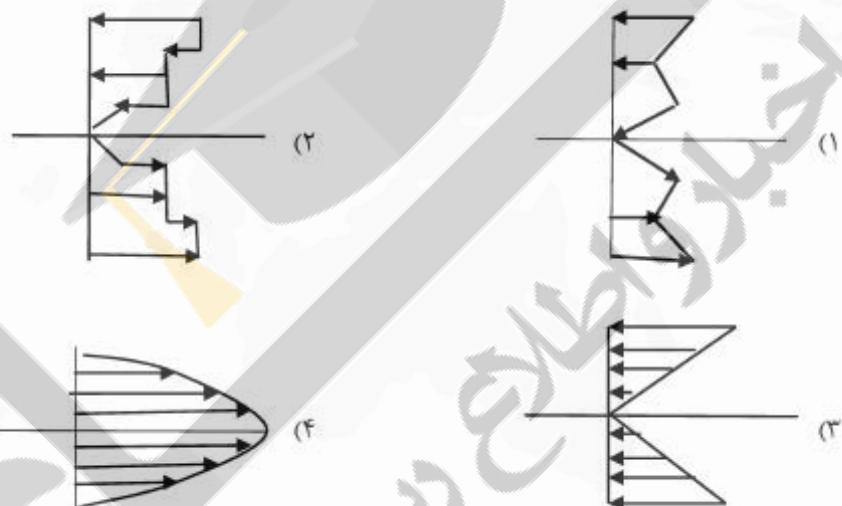

- ۱۲۱- نتیجه کدام آزمون برای اندازه‌گیری مدول صلبیت (G) چوب، مطلوب است؟

- (۱) لنگره پیچشی
(۲) بلوك برشی استاندارد
(۳) پیچش آزمونه استوانه
(۴) تاب آزمونه ورقی شکل

- ۱۲۲- در آزمون فشار موازی الیاف، اگر بار بروون مرکزی اعمال شود، در آزمونه تنش کدام مورد به وجود می‌آید؟

- (۱) برشی (۲) خمش خالص (۳) فشار و خمش با هم (۴) فشاری خالص

- ۱۲۳- برای پیشگیری از کمانش آزمونهای فشاری در آن، کدام نسبت باید کمتر یا مساوی ۱۱ باشد؟

- (۱) ضخامت به پهنا
(۲) طول به حداقل بعد مقطع
(۳) طول به بعد بزرگ‌تر مقطع
(۴) پهنا به ضخامت

- ۱۲۴- در آزمون خمش استاتیکی نسبت طول دهانه به ارتفاع مقطع، آزمونه روی کدام مورد تأثیرگذار است؟


- (۱) کار حد تناسب
(۲) تغییر مکان و کار مجموع
(۳) شعاع انحنا
(۴) مد تنش

- ۱۲۵- کاربرد کدام آزمایش، در آزمون چوب و چند سازه‌های آن زیاد است؟

- (۱) ضربه
(۲) شکاف خوری
(۳) خمش استاتیکی
(۴) کشش عمود بر الیاف

- ۱۲۶- چرا سرعت بارگذاری در آزمون چوب و چند سازه‌های آن مهم است؟
- مواد ویسکوالاستیک هستند.
 - مواد الاستیک هستند.
 - موادی مثل چرم هستند.
 - موادی مانند پلاستیک نرم هستند.
- ۱۲۷- اگر بار کششی آزمونهای از یک نوع کاغذ تحریر به ضخامت 0.2 mm و پهنای 4 cm 200 kN تعیین شده باشد، تنش نهایی آزمونه چقدر است؟
- (۱) 250 kPa (۲) 50 MPa (۳) 1000 kPa (۴) 25 GPa
- ۱۲۸- در یک گونه چوبی با افزایش دانسیته، مدول الاستیسیته چگونه تغییر می‌کند؟
- کاهش می‌یابد
 - افزایش می‌یابد
 - تغییری نمی‌کند
 - به گونه بستگی دارد ولی به دانسیته ربطی ندارد.
- ۱۲۹- دمای بیش از نقطه اشتغال ظرفیت تحمل بار چوب را، به چه علتی کاهش می‌دهد؟
- وجود رطوبت در چوب
 - اثر مستقیم و کاهش مقطع در جریان سوختن
 - سرعت انتقال دما به قسمت‌های میانی آن
- ۱۳۰- در بارگذاری تیر، با توجه به شکل $P = 100\text{ kN}$ و $L = 120\text{ cm}$ می‌باشد. مقدار نیروی برشی در زیر تکیه‌گاه و در وسط دهانه به ترتیب برابر کدام مورد است؟ (بر حسب kN)
-
- (۱) صفر - صفر
(۲) $100 - 100$
(۳) صفر - 100
(۴) $100 - 100$
- درجه‌بندی و بازاریابی فرآورده‌های چوبی:
- ۱۳۱- کدام گزینه درباره سطح پاک، درست است؟
- این سطوح هیچ گونه عیبی ندارند.
 - بیش از 35 درصد بدون عیب است.
 - بیش از 50 درصد بدون عیب است.
 - این سطح دارای مقداری محدودی از عیوب متفاوت است.
- ۱۳۲- کدام عیب در گرده‌های صنوبر برای مصرف کبریتسازی، غیرمجاز است؟
- (۱) تغییرات رنگی (۲) میله بخزدگی (۳) ترکها (۴) گره‌ها
- ۱۳۳- حداقل سهم (تناسب) طول گرده‌بینه‌های درجه یک که برش‌های پاک مجاز است، چه مقدار است؟
- (۱) $\frac{5}{6}$ (۲) $\frac{3}{4}$ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) متغیر
- ۱۳۴- تعویض مبلمان و وسایل چوبی بر اساس شرایط روز و دوره معین کدام است؟
- (۱) مد (۲) هوس (۳) سبک (۴) همه موارد
- ۱۳۵- مرحله اول و آخر عمر محصول باعث کدام مورد می‌شود؟
- ضرردهی - سوددهی
 - سوددهی - ضرردهی
 - ضرردهی - ضرردهی

- ۱۳۶- کدام روش اندازه‌گیری حجم گرده بینه، با فرض 10° فوت طول یک اینچ باریک‌شوندگی است؟
- (۱) اسماعلیان
 - (۲) سورنسن
 - (۳) هوبر
 - (۴) براک
- ۱۳۷- براساس منحنی‌های درآمدکل و هزینه کل، در چه حالتی یک واحد تولیدی حداکثر درآمد خالص را به خود می‌بیند؟
- (۱) جایی که فاصله بین دو منحنی حداکثر باشد.
 - (۲) جایی که فاصله بین دو منحنی حداقل باشد.
 - (۳) جایی که دو منحنی همدیگر را قطع می‌کنند.
 - (۴) جایی که منحنی درآمد کل بالای منحنی هزینه کل قرار می‌گیرد.
- ۱۳۸- در صنعت MDF (تخته فیبر با دافسیته متوسط)، برای حداکثر کردن سود از محل تولید آن تا آنجا تولید می‌شود که:
- (۱) هزینه متوسط برابر درآمد متوسط
 - (۲) هزینه نهایی برابر قیمت محصول
 - (۳) درآمد نهایی برابر هزینه نهایی
 - (۴) درآمد نهایی برابر هزینه کل
- ۱۳۹- کدام مورد، قدرت انحصارگر را در بازار یک کالای صنایع چوبی محدود می‌کند؟
- (۱) محدود بودن تکنولوژی تولید
 - (۲) ثابت بودن شیوه تولید
 - (۳) رقابت غیرمستقیم سایر کالاهای
 - (۴) رقابت مستقیم سایر کالاهای
- ۱۴۰- اگر از طرف تولید تک واحدی به سمت تولید انبوه حرکت کنیم، کدام مورد درست است؟
- (۱) تنوع محصولات تولیدی کاهش می‌یابد.
 - (۲) قیمت تمام شده محصول افزایش می‌یابد.
 - (۳) سرمایه‌گیری تکنولوژی افزایش می‌یابد.
 - (۴) سیکل تولید افزایش می‌یابد.
- ۱۴۱- کدام مورد، منحنی تولید در صنعت تولید کاغذ با تغییر تکنولوژی تولید، است؟
- (۱) روی منحنی تولید انتقال می‌یابد.
 - (۲) بدون شب باقی می‌ماند.
 - (۳) هیچ تغییری نشان نمی‌دهد.
 - (۴) جایه‌جا می‌شود.
- ۱۴۲- عیب یا پدیده ماہک (حلقه یخ‌زدگی)، در کدام گونه‌ها بیشتر حادث می‌شود؟
- (۱) افرا و کاج
 - (۲) بلوط و ملز
 - (۳) راش و نوئل
 - (۴) توسکا و مرمر
- ۱۴۳- خیز (انحنا) در طول تخته و در امتداد عرض آن شدن و در طول تخته و در امتداد ضخامت آن است.
- (۱) کمانی - خمیدگی
 - (۲) خمیدگی - کمانی
 - (۳) ناوادانی - خمیدگی
 - (۴) کمانی - ناوادانی
- ۱۴۴- کدام معیار، در اندازه‌گیری میزان اهمیت یک تصمیم با انتخاب یک یروزه دخالت مستقیمی دارد؟
- (۱) قابلیت لغو تصمیم
 - (۲) دقیق بودن تصمیم
 - (۳) سود و زیان احتمالی تصمیم
 - (۴) کلی بودن تصمیم
- ۱۴۵- در کدام نقطه، عکس العمل تغییرات تقاضا در برابر تغییرات قیمت صفر است؟
- A (۱)
 - B (۲)
 - C (۳)
 - D (۴)

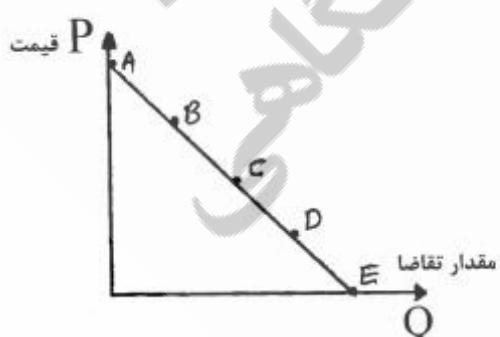

- ۱۴۶- وجود کدام یک از معاایب، تأثیر زیادی در نمای ظاهری یا مصارف دکوراتیو دارد؟
 ۱) رنگ و ساختمانی ۲) مخروطی بودن ۳) نامنظمی سطح مقطع ۴) خمیدگی
- ۱۴۷- وجود عیب گره در تولید کدام یک از فراوردها، محدودیت بالا ایجاد نمی‌کند؟
 ۱) چوب تونلی ۲) روکش ۳) تخته لایه ۴) تراورس
- ۱۴۸- تخته‌ای با طول ۴ متر، پهنای ۲۵ سانتی‌متر و ضخامت ۴ سانتی‌متر است. تعداد آن در یک مترمکعب چند عدد است؟
 ۱) ۱۰ ۲) ۱۵ ۳) ۲۰ ۴) ۲۵
- ۱۴۹- اگر ارتفاع زخم دایره‌ای ۴cm، پهنای آن ۸cm و شعاع فعلی درخت ۴۰cm باشد، در زمان ترمیم شاخه، شعاع درخت چند سانتی‌متر است؟
 ۱) ۱۰ ۲) ۲۰ ۳) ۲۵ ۴) ۳۰
- ۱۵۰- اگر ضریب پوست چوب راش ۰/۹۷۲ باشد و قطر بدون پوست آن ۴۸/۶cm، در این صورت قطر با پوست آن چند سانتی‌متر است؟
 ۱) ۴۵ ۲) ۵۵ ۳) ۵۰ ۴) ۶۰
- ۱۵۱- تولید تخته سه لایه و تخته هفت لایه از نظر سطوح بازاریابی مربوط به کدام سطح است؟
 ۱) بخش‌هایی از بازار ۲) بخش‌هایی ویژه‌ای از بازار ۳) آنبوه
- ۱۵۲- در کدام مورد، رابطه مستقیم از نظر میزان تقاضا برای دو محصول وجود دارد؟
 ۱) روکش و تخته خردۀ چوب ۲) تخته خردۀ چوب و تخته فیبر
 ۳) الوار (تخته) و تخته خردۀ چوب ۴) چوب و فلز
- ۱۵۳- اگر به ترتیب ۰,۳۸، ۰,۵۸ و ۰,۲۹ مترمکعب تخته از گرده‌بینه درجه یک، قسمت میانی و قسمت بالایی درخت به دست آید و حجم چوب خام مورد استفاده برای تولید این تخته ۱/۸ مترمکعب باشد، میزان بازدهی چند درصد است؟
 ۱) ۶۰ ۲) ۶۳ ۳) ۶۵ ۴) ۶۹
- ۱۵۴- اگر چند خصوصیت مانند راحتی، قیمت و زیبایی در هنگام خرید مبلمان تفکیک شوند و مشتری هنگام خرید به یکی از این خصوصیات اهمیت بیشتری بدهد، در این صورت کدام فرایند مطرح می‌گردد؟
 ۱) جایگاه‌یابی در بازار ۲) تقسیم بازار ۳) اندازه‌گیری تقاضا ۴) هدف‌گیری در بازار

۱۵۵- شکاف‌های تولید شده در چوب، جزء کدام یک از معایب هستند؟

- (۱) انحراف در ساختمان چوب
- (۲) انحراف از فرم ایده‌آل تنہ
- (۳) تغییرات ثانوی چوب
- (۴) مرتبط نبودن طبقات چوبی

فرآوردهای مرکب (چندسازه):

۱۵۶- در مورد نقش لبه فشار در تولید روکش، کدام مورد درست است؟

- (۱) فشرده کردن لایه و روکش
- (۲) پیش‌گیری از بروز ترک در لایه و روکش
- (۳) پیش‌گیری از ناصافی سطح روکش و لایه
- (۴) نگهداری گرده بینه به هنگام روکش گیری

۱۵۷- قبل از انجام لایه‌گیری از گرده بینه، اجرای کدام مورد به ترتیب درست است؟

- (۱) شستشو و اندازه‌بری
- (۲) شستشو و پوست‌کنی
- (۳) اندازه‌بری و پوست‌کنی
- (۴) اندازه‌بری و گرم کردن

۱۵۸- در ارتباط با تیمار حرارتی مورد نیاز برای فرایند لوله‌بری، کدام مورد درست است؟

- (۱) تمامی چوب‌ها نیاز به تیمار حرارتی دارند.
- (۲) مدت زمان تیمار حرارتی برای گرده بینه راش کمتر از گرده بینه صنوبر با قطر برابر است.
- (۳) چوب‌های نرم و سبک در حالت خشک و بدون نیاز به تیمار حرارتی لوله‌بری می‌شوند.
- (۴) تیمار حرارتی، باعث آزادشدن تنش‌های حاصل از رشد می‌شود.

۱۵۹- کدام مورد، در فرایند لوله‌بری درست است؟

- (۱) با کاهش قطر گرده بینه در حین لوله‌بری، زاویه حمله افزایش می‌یابد.
- (۲) با افزایش زاویه حمله، مقاومت برش چوب افزایش می‌یابد.
- (۳) مقدار زاویه حمله متناسب با ضخامت لایه است.
- (۴) زاویه حمله در حین لوله‌بری ثابت است.

۱۶۰- کدام مورد، فاکتور مهم و تعیین‌کننده در مدت زمان تیمار حرارتی مورد نیاز، برای فرایند لوله‌بری گرده بینه است؟

- (۱) نوع حوضچه پخت
- (۲) دانسیته
- (۳) گونه چوبی
- (۴) قطر گرده بینه

۱۶۱- استفاده از پوست در تهیه تخته خرد چوب به چه مقدار و کدام لایه مشکلی ایجاد نمی‌کند؟

- (۱) ۲۰ درصد، لایه رویی
- (۲) ۱۵-۶ درصد، لایه میانی
- (۳) ۱۵-۶ درصد، لایه رویی
- (۴) ۲۰ درصد، لایه میانی

۱۶۲- تغییرات دانسیته در ضخامت تخته خرد چوب، تحت تأثیر کدام مورد، افزایش می‌یابد؟

- (۱) گرادیان رطوبت تشك خرد چوب و زیاد شدن سرعت بسته شدن پرس
- (۲) گرادیان رطوبت کیک خرد چوب و نوع چسب مصرفی
- (۳) نوع چسب مصرفی و گرادیان فشار پرس
- (۴) نوع چسب مصرفی و گرادیان دما

۱۶۳- اتصال بین چسب و خرد چوب در ساختار تخته خرد چوب، از کدام نوع است؟

- (۱) مکانیکی - شیمیایی
- (۲) مغناطیسی - شیمیایی
- (۳) قطبی - مکانیکی
- (۴) غیرقطبی - مغناطیسی

- ۱۶۴-** منظور از ضریب کشیدگی ذرات خردہ چوب، کدام نسبت است؟
- (۱) ضخامت به عرض ذرات خردہ چوب
 - (۲) عرض به ضخامت ذرات خردہ چوب
 - (۳) طول به عرض ذرات خردہ چوب
 - (۴) طول به ضخامت ذرات خردہ چوب
- ۱۶۵-** افزایش رطوبت کیک خردہ چوب، باعث کدام مورد می شود؟
- (۱) کاهش سرعت انتقال حرارت به لایه میانی می شود.
 - (۲) افزایش تراکم و صافی سطح تخته خردہ چوب می شود.
 - (۳) کاهش سرعت پلیمریزاسیون رزین در لایه میانی می شود.
 - (۴) افزایش سرعت پلیمریزاسیون رزین در لایه سطحی می شود.
- ۱۶۶-** در تولید تخته خردہ چوب، معمولاً رطوبت خردہ چوب بعد از خشک کن بین ۳ تا ۶ درصد نگه داشته می شود.
- مهمترین علت کدام است؟
- (۱) دستیابی به زاویه تماس بالای ۳۰ درجه
 - (۲) جلوگیری از فشار بخار بیش از حد در زیرپرس
 - (۳) دستیابی به ترشوندگی مطلوب به هنگام انعقاد چسب
 - (۴) جلوگیری از تغییرات ابعادی شدید در خردہ چوبها به علت خشک شدن بیش از حد
- ۱۶۷-** کدام مورد، عامل بازدارنده گونه تاغ در ساخت تخته خردہ چوب به کدام است؟
- (۱) نوع الیاف
 - (۲) وزن
 - (۳) سیلیس
 - (۴) رنگ
- ۱۶۸-** جهت افزایش مقاومت چسبندگی داخلی در تخته خردہ چوب، مناسب تر است از کدام نوع ذرات در لایه وسط تخته استفاده شود؟
- (۱) نازک و کوتاه
 - (۲) نازک و طویل
 - (۳) ضخیم و کوتاه
 - (۴) ضخیم و طویل
- ۱۶۹-** کاهش پلکانی فشار در پرس گرم، موجب کدام مورد در تخته خردہ چوب می شود؟
- (۱) خروج تدریجی بخار آب از پرس و کاهش احتمال طبله کردن
 - (۲) کاهش چسبندگی داخلی ذرات
 - (۳) افزایش برگشت ضخامت
 - (۴) افزایش گرادیان دانسیته
- ۱۷۰-** استفاده از کدام رزین، موجب انتشار گاز فرمالدئید کمتری از تخته خردہ چوب می شود؟
- (۱) ملامین اوره فرمالدئید
 - (۲) ملامین فرمالدئید
 - (۳) اوره فرمالدئید
 - (۴) فتل فرمالدئید
- ۱۷۱-** برای تولید تخته فیبر عایق، استفاده از کدام مورد مناسب تر است؟
- (۱) الیاف پهن برگان
 - (۲) الیاف سوزنی برگان
 - (۳) ۲۰ درصد الیاف پهن برگ، ۳۰ درصد الیاف سوزنی برگ
 - (۴) ۲۰ درصد الیاف سوزنی برگ، ۳۰ درصد الیاف پهن برگ

- ۱۷۲- کدام مورد، ویژگی خمیر مازوئیت است؟

(۱) خمیر روشن - الیاف جدا - الیاف عاری از لیگنین

(۲) خمیر تیره - دسته‌های الیاف - الیاف دارای لیگنین

(۳) خمیر تیره - دسته‌های الیاف و الیاف - لیگنین روی الیاف

(۴) خمیر روشن - دسته‌های الیاف و الیاف - لیگنین روی الیاف

- ۱۷۳- اگر pH پساب خروجی از خط تولید تخته فیبر به روش تر در حدود باشد، باید آن را کرد.

(۱) کمتر از ۴، خنثی‌سازی

(۲) کمتر از ۴، قلیایی

(۳) ۴-۵، قلیایی

- ۱۷۴- کدام مورد، در فرایند ساخت تخته فیبر SIS به روش تر درست است؟

(۱) واحد پرس گرم مستقیماً از یک خشک کن تغذیه می‌شود.

(۲) نیازی به هماهنگ کردن دور پرس با سرعت شکل‌گیری کیک الیاف نیست.

(۳) واحد شکل‌گیری تخته SIS به طور مستقیم به خشک کن متصل می‌باشد.

(۴) واحد شکل‌گیری تخته SIS به طور مستقیم به واحد پرس گرم متصل می‌باشد.

- ۱۷۵- در فرایند تولید تخته فیبر خمیر خمیری است که آب خود را از دست می‌دهد.

(۱) آب دوست - به کندی

(۲) سرعت - به کندی

(۳) آزاد - به کندی

- ۱۷۶- در فرایند تولید MDF به روش خشک، فاکتور مهم تعیین کننده پروفیل دانسیته تخته کدام است؟

(۱) فشار پرس

(۲) سرعت پسته شدن پرس

(۳) زمان پرس

- ۱۷۷- وجود پوست در ماده اولیه تولید تخته فیبر، موجب کدام مورد می‌شود؟

(۱) کندی سرعت آبگیری از خمیر در ماشین شکل‌گیری

(۲) افزایش سرعت آبگیری از خمیر در ماشین شکل‌گیری

(۳) افزایش pH خمیر در دستگاه پالایش

(۴) افزایش استحکام تخته فیبر

- ۱۷۸- کدام مورد، شباهت فرایند تولید تخته فیبر سنگین (HDF)، با تخته فیبر سخت (Hardboard) است؟

(۱) خشک کردن الیاف و کیک الیاف

(۲) چسبزنی الیاف

(۳) شکل‌گیری کیک فیبر

(۴) پخت چیپس و تهیه الیاف

- ۱۷۹- در کدام یک از فرآوردها پدیده خودچسبندگی اهمیت بیشتری دارد؟

(۱) تخته فیبر سنگین (HDF)

(۲) تخته فیبر نیمه سنگین (MDF)

(۳) تخته فیبر سخت (Hardboard)

(۴) تخته فیبر سبک (LDF)

- ۱۸۰- تولید تخته خرد چوب نازک و تخته فیبر ضخیم با کدام یک از پرس بهتر و مقرر و مفروضه تر است؟

(۱) پرس پیوسته نواری - پرس پیوسته نواری

(۲) پرس پیوسته غلطکی - پرس مسطح چند دهانه

(۳) پرس مسطح چند دهانه - پرس مسطح چند دهانه

(۴) پرس پیوسته غلطکی (Mende) - پرس پیوسته نواری

اصول حفاظت و نگهداری چوب:

- ۱۸۱- کدام مورد، در روش OPM بیشتر استفاده می‌شود؟
 ۱) نوبل، نراد و کاج رادیاتا
 ۲) راش، افرا و توسکا
 ۳) سدر، سرو و لارج
 ۴) گردو، ممرز و زبان گنجشک
- ۱۸۲- کدام چوب، در برابر حمله حفارات دریابی مقاوم است?
 ۱) نراد
 ۲) راش
 ۳) ممرز
 ۴) ترپانتن
- ۱۸۳- کدام روش حفاظتی، صرفاً برای تیمار برون چوب کاملاً مرتبط است?
 ۱) MSU
 ۲) لوری
 ۳) بتل
 ۴) بوسنی
- ۱۸۴- استفاده از اتصالات با جنس فولاد به گالوانیزه و یا بسته‌های آبکاری شده با کادمیوم، در چوب تیمار شده با کدام مورد ضروری است؟
 ۱) مینالیت
 ۲) کرتوزوت
 ۳) پنتاکلروفنل
 ۴) مس ۸ - کینولینولات
- ۱۸۵- کدام قارچ، عامل پوسیدگی قهوه‌ای تر است?
 ۱) xyloblbus frustulatus
 ۲) serpula lacrymans
 ۳) Coniphora puteana
 ۴) Irpex lacteus
- ۱۸۶- کدام فرایند، برای تیمار تراورس راه‌آهن دارای دل قرمزی راش با کرتوزوت مناسب است?
 ۱) سلول پر
 ۲) لوری
 ۳) خلا، مضاعف
 ۴) ضربانی
- ۱۸۷- نمونه‌های برون چوب و درون چوب یک گونه چوبی، در اثر پوسیدگی قارچی کاهش وزنی به ترتیب ۳۵ درصد و ۱۵ درصد داشته‌اند، این گونه در مناطق معتدله چند سال عمر می‌کند؟
 ۱) ۱۰-۱۵
 ۲) ۱۵-۲۵
 ۳) ۵-۱۰
 ۴) کمتر از ۵
- ۱۸۸- کدام ماده، برای حفاظت چوب معادن توصیه می‌گردد؟
 ۱) فنیتروتیون
 ۲) کرتوزوت سبک
 ۳) CCA
 ۴) PCP
- ۱۸۹- برای حفاظت دکل‌های چوبی در مقابل قارچ لنتینوس، چه ماده‌ای پیشنهاد می‌شود؟
 ۱) پنتاکلروفنل
 ۲) کرتوزوت سنگین
 ۳) هپتاکلر
 ۴) پرمترین
- ۱۹۰- کدام سوسک، به عنوان عامل مخرب چوب درون تلقی می‌شود؟
 ۱) آمبروزیا
 ۲) هادر و برگموس
 ۳) فیلینوس
 ۴) اوپیده
- ۱۹۱- چوب آلاتی با درصد نشاسته بالا، بیشتر مورد حمله کدام حشره قرار می‌گیرند؟
 ۱) Xestobium rufovillosum
 ۲) Hylotrupes bajulus
 ۳) Lyctus Brunneus
 ۴) Anibium punctatum
- ۱۹۲- کدام مورد، بیشترین تأثیر را بر دوام طبیعی چوب دارد؟
 ۱) مقدار سلوانز
 ۲) تعداد پره‌های چوبی
 ۳) نوع و مقدار مواد استخراجی

- ۱۹۳- در گونه‌های مانند نراد و سرونوئل، چرا مواد حفاظتی با استفاده از فرایند بتل به سختی از چوب بهاره عبور می‌کنند؟

- (۱) به خاطر مکیده شدن توروس به طرف دهانه روزنه‌های چوب
- (۲) به خاطر وجود مواد استخراجی زیاد در چوب برون
- (۳) به خاطر بالا بردن جرم ویژه چوب در چوب برون
- (۴) به خاطر وجود تیل در آوندهای چوب

- ۱۹۴- کدام قارچ پوسیدگی، نسبت به کمبود اکسیژن مقاوم‌تر است؟

- | | | | |
|---------|---------|----------|-------------|
| (۱) خشک | (۲) نرم | (۳) سفید | (۴) قهوه‌ای |
|---------|---------|----------|-------------|

- ۱۹۵- میزان پس گردان در روش سلول تهی پس از برداشتن فشار ثابت، در حدود چند درصد است؟

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (۱) ۳۰ | (۲) ۶۰ | (۳) ۸۰ | (۴) ۹۰ |
|--------|--------|--------|--------|

- ۱۹۶- در فرایند اشباع چوب برای جلوگیری از چین خوردگی برخی گونه‌ها، از کدام فشار و درجه حرارت ($^{\circ}\text{C}$) به ترتیب (از راست به چپ) استفاده می‌شود؟

- | | | | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
| (۱) بالا - ۱۵ | (۲) بالا - ۲۰ | (۳) کم - ۲۰ | (۴) کم - ۹۰ |
|---------------|---------------|-------------|-------------|

- ۱۹۷- تعیین عمق نفوذ کدام مواد حفاظتی در چوب، با چشم غیرمسلح با سهولت بیشتری امکان‌پذیر است؟

- | | | | |
|---------|------------|-------------|---------|
| (۱) ACC | (۲) بوراکس | (۳) کرئوزوت | (۴) ACQ |
|---------|------------|-------------|---------|

- ۱۹۸- هدف اصلی از شیارزنی (Incising) چوب قبل از اشباع، تحت فشار با مواد حفاظتی، کدام مورد است؟

- (۱) کاهش میزان آبشویی مواد حفاظتی

(۲) بیبود عمق نفوذ مواد حفاظتی در چوب

(۳) نابودی آفات موجود در چوب قبل از اشباع

(۴) جلوگیری از کاهش مقاومت‌های مکانیکی چوب در اثر اشباع با مواد حفاظتی

- ۱۹۹- کدام یک از حشرات مخرب چوب، معروف به سوسک مبل خوار (Furniture beetle) است؟

- | | | | |
|------------------------|-----|-------------------|-----|
| Xestobium rufovillosum | (۱) | Anobium punctatum | (۱) |
|------------------------|-----|-------------------|-----|

- | | | | |
|------------------|-----|--------------------|-----|
| Buprestis langii | (۱) | Lyctus planicollis | (۱) |
|------------------|-----|--------------------|-----|

- ۲۰۰- قابلیت رنگ خوری چوب اشباع شده، با کدام یک از مواد حفاظتی زیر نامطلوب است؟

- | | | | |
|-------------|-----------|---------|---------|
| (۱) کرئوزوت | (۲) سلکور | (۳) ACA | (۴) ACQ |
|-------------|-----------|---------|---------|

- ۲۰۱- در اثر حمله کدام یک از عوامل مخرب زنده، از جرم چوب کاسته نمی‌شود؟

- | | | | |
|--------------------|-----|--------------------|-----|
| Coniophora puteana | (۱) | Corilus versicolor | (۱) |
|--------------------|-----|--------------------|-----|

- | | | | |
|-------------------|-----|----------------------|-----|
| Serpula lacrymans | (۱) | Penicillium candidum | (۱) |
|-------------------|-----|----------------------|-----|

- ۲۰۲- کدام یک از مواد حفاظتی، بدون کروم است؟

- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| CCA | (۱) | CCB | (۱) |
|-----|-----|-----|-----|

- | | |
|-----|-----|
| ACC | (۲) |
|-----|-----|

- | | |
|-----|-----|
| ACQ | (۱) |
|-----|-----|

- ۲۰۳- آمونیاک در ساختار کدام ماده حفاظتی استفاده می‌شود؟

- | | | |
|-----------------------------|----------------|------------|
| (۱) بولیدن K _۲ C | (۲) ولمانیت BC | (۳) کمونیت |
|-----------------------------|----------------|------------|

- | | |
|---|-------------|
| C | (۴) تالالیت |
|---|-------------|

- ۲۰۴- در روش فشار متناوب، برای اشباع چوب‌های تر، تعداد تکرار فشار و مدت زمان آن (بر حسب ساعت) به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟

- | | | | | | | | |
|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| ۲۴ - ۸۰۰ | (۱) | ۱۲ - ۲۰۰ | (۲) | ۲۲ - ۴۰۰ | (۳) | ۱۱ - ۱۰۰ | (۴) |
|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|

- ۲۰۵- در کدام گونه، اعمال حفاظت ضروری به نظر می‌رسد؟

- | | | | |
|-----------|---------|---------|---------------|
| (۱) انجیر | (۲) راش | (۳) تیک | (۴) اکالیپتوس |
|-----------|---------|---------|---------------|

صنایع خمیر و کاغذ:

- ۲۰۶- کدام یک از خواص کاغذ، مربوط به ویژگی‌های ساختاری کاغذ نمی‌باشد؟
- (۱) قابلیت جذب آب (۲) ضخامت (۳) شکل‌گیری (۴) دو رویه بودن
- ۲۰۷- در حالت رنگ‌گیری نشده، کدام خمیر کاغذ، بیشترین درجه روشنی را دارد؟
- (۱) نیمه شیمیایی (۲) سودا (۳) کرافت (۴) سولفیت
- ۲۰۸- کدام خاصیت فیزیکی ذرات به ترتیب برای جداسازی در غربال‌ها و تمیزکننده‌های گریز از مرکز مؤثر است؟
- (۱) اندازه ذرات - شکل ذرات - دانسیته ذرات (۲) اندازه و شکل ذرات - دانسیته ذرات (۳) اندازه و دانسیته ذرات - شکل ذرات (۴) اندازه و شکل ذرات
- ۲۰۹- کدام مرحله رنگ‌گیری خمیر کاغذ، سازگارترین ترکیب را برای محیط زیست دارد؟
- P (۴) Z (۳) Q (۲) A (۱)
- = ۲۱۰- در چرخه مایع پخت در فرایند کرافت، در مرحله قلیاسازی کدام مواد اضافه می‌شود؟
- CaO , Na₂S (۲) CaCO_۳ , NaOH (۱)
CaCO_۳ , Na₂S (۴) CaO , CaCO_۳ (۳)
- ۲۱۱- در حال حاضر برای چاپ روزنامه و اوراق تبلیغاتی با کیفیت عالی از کدام روش‌های چاپ استفاده می‌شود؟
- (۱) افست، گراوور (۲) گراوور، افست (۳) افست، لترپرس (۴) لترپرس، افست
- ۲۱۲- برترین فرآیند تولید خمیر کاغذ مکانیکی با مقاومت مطلوب تر، با استفاده از شیوه GW، کدام مورد است؟
- PGW (۴) SGW (۳) CGW (۲) TGW (۱)
- ۲۱۳- برای تولید خمیر کاغذ فلاف (جادب) کدام فرآیند مکانیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- APMP (۴) PGW (۳) TMP (۲) CTMP (۱)
- ۲۱۴- عامل اصلی لیگنین زدائی در فرایند سودا - آنتراکینون کدام مورد است؟
- OH⁻ (۴) AQ , OH⁻ (۳) AHQ , OH⁻ (۲) AQ (۱)
- ۲۱۵- کدام یک از ترکیبات آلومینیوم در دامنه pH وسیعتری در کاغذسازی کارانی دارد؟
- (۱) آلومینات سدیم (۲) پلی آلومینیوم کلراید (PAC) (۳) الوم (سولفات آلومینیوم)
- ۲۱۶- شکل‌گیری ورق کاغذ حاصل از الیاف کدام ماده اولیه مناسب‌تر است؟
- (۱) پنبه (۲) کاج (۳) صنوبر (۴) گنج
- ۲۱۷- انرژی مصرفی برای آب‌گیری از خمیر کاغذ در کدام بخش ماشین کاغذ فورانی‌بیشتر است؟
- (۱) میز شکل‌گیری (۲) جعبه‌های خلاء (۳) فویل‌ها (۴) غلتک‌های آب‌گیری
- ۲۱۸- کدام مورد، نخستین اثر عملیات پالایش در مرحله آماده‌سازی خمیر کاغذ است؟
- (۱) کوتاه شدن طول الیاف خمیر کاغذ (۲) خروج دیواره اولیه الیاف در خمیر کاغذ (۳) لیفچه‌ای شدن خارجی الیاف خمیر کاغذ (۴) نفوذ آب به درون دیواره الیاف خمیر کاغذ و واکشیدگی آنها

- ۲۱۹- کاغذهای حاوی مواد پرکننده متداول مانند خاک رس در مقایسه با کاغذهای بدون مواد پرکننده چگونه به نظر می‌رسد؟

- (۱) چگال‌تر - نرم‌تر - صاف‌تر - مات‌تر
 (۲) چگال‌تر - زبرت - نرم‌تر - مات‌تر
 (۳) چگال‌تر - نرم‌تر - صاف‌تر - شفاف‌تر

- ۲۲۰- در کدام یک از روش‌های آهاردهی کاغذ، امولسیون تهیه شده جهت آهاردهی باید بلافصله پس از آماده سازی، مصرف گردد؟

ASA (۴) AKD (۳) Rosin size (۲) PAC (۱)

- ۲۲۱- در تهیه چسب نشاسته، چگونه می‌توان گرمای لازم برای متورم ساختن نشاسته را کاهش داد؟

- (۱) کاهش مقدار مواد جامد
 (۲) افزودن سود سوزآور
 (۳) افزودن بوراکس

- ۲۲۲- در ارزیابی خواص مقواهی گنگرهای، مقادیر به دست آمده از آزمون FCT، عمدتاً تابع چه عواملی است؟

- (۱) گرمای لاینر و فلوتینگ
 (۲) مقدار رطوبت لاینر و فلوتینگ
 (۳) مقدار مصرف چسب

- ۲۲۳- جهت تسهیل عملیات تبدیل چوب به خمیر کاغذ در فرایندهای مکانیکی، کدام عبارت صحیح می‌باشد؟

- (۱) رطوبت چوب باید زیاد باشد تا T_g لیگنین کاهش یابد.
 (۲) رطوبت چوب باید کم باشد تا T_g لیگنین کاهش یابد.
 (۳) رطوبت چوب باید زیاد باشد تا T_g لیگنین افزایش یابد.
 (۴) رطوبت چوب باید کم باشد تا T_g لیگنین افزایش یابد.

- ۲۲۴- کدام مورد، درست است؟

- (۱) قلیایی باقیمانده در مایع سیاه عبارت است از نسبت Na_2S به همه ترکیب‌های قلیایی گوگردادار
 (۲) بازده قلیاسازی در مایع سفید عبارت است از نسبت Na_2S به همه ترکیب‌های قلیایی گوگردادار
 (۳) کارایی کاهش عبارت است از نسبت Na_2S به همه ترکیب‌های قلیایی گوگردادار
 (۴) تعریف قلیایی باقیمانده در مایع سیاه همانند تعریف قلیائیت می‌باشد.

- ۲۲۵- در ارتباط با مرحله نفوذ و پخش مواد شیمیایی پخت به درون خرد چوب‌ها، کدام مورد درست است؟

- (۱) در مرحله نفوذ و پخش انحلال کربوهیدرات‌ها بسیار جزئی و با سرعت کم می‌باشد.
 (۲) در مرحله نفوذ و پخش سرعت انحلال کربوهیدرات‌ها و لیگنین تقریباً برابر است.
 (۳) در مرحله نفوذ و پخش سرعت انحلال کربوهیدرات‌ها از لیگنین بیشتر است.
 (۴) در مرحله نفوذ و پخش سرعت انحلال لیگنین از کربوهیدرات‌ها بیشتر است.

- ۲۲۶- کدام ماده شیمیایی، فقط یک عامل لیگنین زدا است؟

- (۱) اکسیرن (۲) دی‌اکسید کلر (۳) ازن (۴) بروکسید هیدروژن

- ۲۲۷- شرایط واکنش رنگبری از نظر pH در مراحل مختلف کلرزنی، دی‌اکسید کلر، اکسیرن و ازن زنی به ترتیب شامل کدام مورد است؟

- (۱) اسیدی، قلیایی، اسیدی، اسیدی (۲) قلیایی، اسیدی، اسیدی، قلیایی
 (۳) اسیدی، قلیایی، اسیدی، اسیدی

- ۲۲۸- در مقیاس تولید صنعتی، کدام مورد به عنوان مهم‌ترین تفاوت الیاف بازیافتی با الیاف دست اول محسوب می‌شود؟

 - (۱) تغییرات مرغولوژیک
 - (۲) وجود لکه‌های مرکب
 - (۳) نوع و منشاء خمیر کاغذ
 - (۴) ویژگی‌های نوری

۲۲۹- در فرایند جداسازی آلاینده‌ها در فرایند بازیافت کاغذ، کارایی کدام مرحله به میزان آب خارج شده از سیستم بستگی دارد؟

 - (۱) تمیز کننده گریز از مرکز
 - (۲) غربال
 - (۳) واحد شستشو
 - (۴) واحد شناورساز

۲۳۰- در فرایند بازیافت کاغذ اولین مرحله جداسازی آلاینده‌ها، در کدام بخش انجام می‌گیرد؟

 - (۱) خمیر ساز
 - (۲) غربال‌های درشت
 - (۳) غربال‌های ریز
 - (۴) تمیز کننده‌های گریز از مرکز

