


203

A



203A

دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان



رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است

معماری (ناظارت)

تسنی

وزارت راه و شهرسازی
معاونت مسکن و ساختمان
دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

مشخصات آزمون

تاریخ آزمون: ۹۶/۷/۲۰

تعداد سوال‌ها: ۶۰ سوال

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

مشخصات فردی را حتماً تکمیل نمایید.

نام و نام خانوادگی:


شماره داوطلب:

تذکرات:

- ۱- سوال‌ها به صورت چهار جوابی است. کامل‌ترین پاسخ درست را به عنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخنامه علامت بگذارید.
- ۲- به پاسخ‌های اشتباه یا بیش از یک انتخاب $\frac{1}{3}$ نمره منفی تعلق می‌گیرد.
- ۳- امتحان به صورت جزو باز است، لیکن هر داوطلب فقط حق استفاده از جزو خود را دارد و استفاده از جزو از دیگران در جلسه آزمون اکیداً معنوی است.
- ۴- استفاده از ماشین حساب‌های مهندسی (قاد امکانات حافظه جانبی یا سیم کارت) بلامانع است ولی آوردن و استفاده از هرگونه تلفن همراه، رایانه، لپ تاپ، تبلت، ساعت هوشمند ممنوع بوده و صریف همراه داشتن این وسائل در زمان برگزاری آزمون، اعم از آنکه مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر، به منزله تخلف محسوب خواهد شد.
- ۵- از درج هرگونه علامت یا نشانه بر روی پاسخنامه خودداری نماید. در غیر این صورت پاسخنامه تصحیح نخواهد شد.
- ۶- در پایان آزمون، دفترچه سوال‌ها و پاسخنامه به مسئولان تحويل گردد. عدم تحويل دفترچه سوال‌ها موجب عدم تصحیح پاسخنامه می‌گردد.
- ۷- نظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد، از این رو مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه‌هایی که به صورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد ترم پرسده باشد به عهده داوطلب است.
- ۸- کلیه سوال‌ها با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی برای دریافت پروانه اشتغال به کار ۵۰ درصد است.

شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور

برگزارکننده:



۱- در محل خروج از ساختمان یا ملک

- (۱) ادامه لوله اصلی آب باران تا ۲ متر شامل الزامات مقررات ملی ساختمان است.
- (۲) اتصال لوله اصلی آب باران به لوله فاضلاب مجاز نیست.
- (۳) اتصال لوله اصلی فاضلاب به لوله اصلی آب باران، در صورت تعبیه سیفون و افزایش قطر لوله مشترک مجاز است.
- (۴) رعایت مقررات ملی ساختمان برای دفع آب باران سطوح سخت اطراف ساختمان الزامی است.

۲- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (۱) حداکثر جریان آب پیسوار در رستوران‌ها نباید از ۶ لیتر در هر ریزش بیشتر باشد.
- (۲) اتصال لوله‌ای که به سینک آب می‌رساند باید تا دیوار یا کف نزدیک به آن ادامه باید و به آن متصل باشد.
- (۳) حداقل جریان آب در پشت شیرهای آب‌خوری ۴ لیتر در دقیقه است.
- (۴) مقدار مصرف آب در دوش نباید از ۹ لیتر در دقیقه بیشتر باشد.

۳- در هنگام جوشکاری

- (۱) مشاهده غیرمستقیم جوش باعث درد چشم نخواهد شد.
- (۲) پرتوهای نامرئی جوش در فواصل کمتر از ۶ متر بر روی پوست اثر می‌گذارد.
- (۳) پرتوهای نامرئی حداکثر تا فاصله ۵ متر بر چشم اثر می‌گذارد.
- (۴) بهتر است از ماسک‌های سفید که جذب حرارت کمتر دارند، استفاده شود.

۴- کدامیک از موارد زیر در مورد مجرای اتصال، در یکی از روش‌های جوشکاری صحیح است؟

- (۱) از مجرای اتصال برای هدایت سیم جوش به سمت قطعه کار استفاده می‌شود.
- (۲) مجرای اتصال معمولاً از جنس مس یا آلیاژ مس است.
- (۳) مجرای اتصال نقش انتقال انرژی الکتریکی را دارد.
- (۴) هر سه مورد

۵- در کدامیک از موارد زیر مسئولیت طراحی گودبرداری بر عهده مهندس طراح ساختمان است؟

- (۱) در گودبرداری با شیب پایدار و به عمق ۹.۵ متر از تراز صفر
- (۲) در گودبرداری در خاک‌های دستی
- (۳) در گودبرداری با دیوار قائم به عمق ۶.۵ متر از تراز صفر
- (۴) در گودبرداری با شیب پایدار و عمق ۸ متر از تراز صفر



۶- درهای نرده اطراف استخر اگر ارتفاعی کمتر از داشته باشد.....

- (۱) ۱.۹ متر - نیاز به استفاده از قفل نیست.
- (۲) ۱.۴ متر - دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت خارجی قرار گیرد.
- (۳) ۱.۴ متر - دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت داخلی در و به سمت استخر قرار گیرد.
- (۴) ۱.۲ متر - دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت خارجی در قرار گیرد.

۷- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (۱) پی مانند تیر یا دال وارونه تحلیل می‌شود.
- (۲) در پی‌های صلب میزان توزیع فشار رو به بالای خاک نباید به صورت خطی درنظر گرفته شود.
- (۳) کلاف‌هایی که در دو جهت شالوده‌ها را به هم متصل می‌کنند باید دارای سختی کافی برای مقابله با نیروهای عمودی ساختمان باشند.
- (۴) عملکرد پی‌های نواری دوجهته، متفاوت از پی‌های گسترده است.

۸- دیوارهای نیمه‌وزنی به عنوان سازه نگهبان دائم طبق توصیه راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان تا چه ارتفاعی توجیه اقتصادی دارند؟


- (۱) تا ارتفاع ۴ تا ۵ متر
- (۲) تا ارتفاع 6 تا 8 متر
- (۳) تا ارتفاع 9 متر
- (۴) تا ارتفاع حداکثر 3.5 متر

۹- حداقل شاخص مقاومت سایشی توصیه شده برای مصرف سنگ‌های مرمیت در کفها و سکوهای با رفت و آمد زیاد، چه عددی است؟

- | | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| 12 (۴) | 16 (۳) | 14 (۲) | 8 (۱) |
|--------|--------|--------|-------|

۱۰- چنانچه در یک مقطع فولادی مرکب تحت کشش، ورق‌های متصل به یک نیم‌رخ فولادی یا به یک ورق دیگر توسط نوارهای جوش منقطع به یکدیگر متصل شوند، حداقل فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع در امتداد طولی عضو:

- (۱) در قطعات رنگ شده و قطعاتی که رنگ نمی‌شوند و احتمال زنگ‌زدگی دارند، 24 برابر ضخامت نازک‌ترین ورق یا 300 میلی‌متر است.
- (۲) در قطعات رنگ نشده که تحت اثر زنگ‌زدگی و خوردگی (حاصل از عوامل جوی) قرار گیرند، 14 برابر ضخامت نازک‌ترین ورق یا 180 میلی‌متر است.
- (۳) در قطعات رنگ نشده که تحت اثر زنگ‌زدگی قرار گیرند، 24 برابر ضخامت نازک‌ترین ورق یا 300 میلی‌متر است.
- (۴) هر سه گزینه صحیح است.



۱۱- در صورتی که در یک تیر فولادی نیاز به تعییه سخت‌گذنده‌های عرضی برای تأمین مقاومت
برشی باشد:

- (۱) در تمامی موارد اتصال سخت‌گذنده عرضی به بال‌های کششی و فشاری الزامی است.
- (۲) لازم نیست در تمامی موارد، سخت‌گذنده عرضی به بال کششی متصل شود.
- (۳) فقط در صورتی که برای انتقال بارهای متumerکز به تکیه گاهها به سخت‌گذنده‌های عرضی
نیاز باشد، آنها باید به بال فشاری متصل شوند.
- (۴) فاصله مرکز به مرکز پیچ‌هایی که سخت‌گذنده‌ها را به جان تیر متصل می‌کنند، باید از
۲۵ سانتی‌متر تجاوز کند.

۱۲- کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد مسیر دسترس یا خروج اصلی واحدهای تصرف صحیح
است؟

- (۱) در تمامی موارد درهای خروج اصلی باید بدون هیچ بازدارنده‌ای به سمت داخل و به
فوریت قابل بازشدن باشند.
- (۲) شیب شیب راه‌های عبور پیاده که در مسیر دسترس یا خروج اصلی واحدهای تصرف قرار
می‌گیرند، باید از ۱۲.۵ درصد بیشتر باشد.
- (۳) پاگرددها برای گردش صندلی چرخ دار باید شیب بیشتر از ۸٪ داشته باشند.
- (۴) پهنهای الزامی شیب راه‌های عبور پیاده باید برابر با پهنهای الزامی راهروهای اصلی در
همان تصرف باشد.

۱۳- حداقل ارتفاع مجاز ساختمان‌های ردیفی متصل جنوبی دو طبقه و با مسطح و به عرض ۱۰
متر، در کنار معتبر با شیب ۹ درصد دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما چند متر است؟

- (۱) 8.95 متر
- (۲) 8.5 متر
- (۳) 9.4 متر
- (۴) 8.05 متر

۱۴- رستورانی که ساختمان آن ساختاری چوبی و سنگین با دیوار خارجی غیرقابل سوختن دارد
و به شبکه بارندۀ خودکار مججهز است، طبق مقررات ملی ساختمان مبحث سوم، مجاز است
حداکثر چه ارتفاع و حداکثر چند طبقه روی زمین داشته باشد؟

- (۱) 26 متر، چهار طبقه
- (۲) 20 متر، سه طبقه
- (۳) 15 متر، دو طبقه
- (۴) 21 متر، سه طبقه



۱۵- کدام گزینه در مورد حداکثر افت فشار بین رگولاتور و وسایل گازسوز (به میلی متر سنتون آب) و حداقل اندازه شیر اصلی در لوله کشی گاز ساختمان صحیح است؟

(۱) ۱۲.۷ - ۱ اینچ

(۲) ۱۰۰ - ۴ اینچ

(۳) ۱۷.۶ - دو اینچ

(۴) $\frac{1}{4}$ - ۴۷.۹ اینچ

۱۶- اگر در یک واحد مسکونی به مساحت ۵۵ مترمربع یک دستگاه پکیج نصب شود:

(۱) محل قرارگیری دریچه تأمین هوا حداقل باید ۰.۵ متر از محل دودکش فاصله داشته باشد.

(۲) برای تأمین هوا از داخل باید یک دهانه باز و بدون مانع به فضای مجاور درنظر گرفت.

(۳) باید هوای موردنیاز پکیج مستقیماً از هوای آزاد تأمین گردد.

(۴) در صورتی که هوای لازم برای دستگاه از طریق کانال ورودی هوا به طول حداکثر ۵ متر تأمین گردد، مجاز است.

۱۷- اگر در یک ساختمان بنایی محصور شده با کلاف، سقف های تیرچه بلوك مورد استفاده قرار گیرد، میلگرد های استفاده شده در بتون پوشش سقف باید دارای چه الزاماتی باشد؟

(۱) حداقل قطر ۶ میلی متر در فواصل حداکثر ۵۰۰ میلی متر

(۲) حداقل قطر ۸ میلی متر در فواصل حداکثر ۲۵۰ میلی متر

(۳) حداقل قطر ۸ میلی متر در فواصل حداکثر ۵۰۰ میلی متر

(۴) حداقل قطر ۶ میلی متر در فواصل حداکثر ۲۵ سانتی متر

۱۸- در کدام مورد احداث راه روی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی الزامی است؟

(۱) ارتفاع ساختمان در دست تخریب ۹ متر و فاصله آن از معبر عمومی ۴ متر باشد.

(۲) ارتفاع ساختمان در دست تخریب ۱۵ متر و فاصله آن از معبر عمومی ۶.۵ متر باشد.

(۳) ارتفاع ساختمان در دست تخریب ۹ متر و فاصله آن از معبر عمومی ۵.۵ متر باشد.

(۴) ارتفاع ساختمان در دست تخریب ۱۵ متر و فاصله آن از معبر عمومی ۵.۵ متر باشد.

۱۹- کدامیک از عبارت های زیر صحیح است؟

(۱) نگهداری مایعاتی که نقطه شعله زنی آنها کمتر از ۷ درجه سانتی گراد باشد روی سطح زمین تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.

(۲) کارگرانی که با مته برقی کار می کنند نباید از هیچ نوع دستکشی استفاده کنند.

(۳) استفاده از وسایل گرم کننده موقت در کارگاه های ساختمانی ممنوع است.

(۴) شیر سیلندر های گاز تحت فشار باید با استفاده از آچار باز شود.



۲۰- در چه شرایطی برش با قیچی برای قطعات فولادی که بعداً به هم متصل می‌شوند، مجاز است؟

(۱) در تمامی شرایط

(۲) به هیچ وجه مجاز نیست.

(۳) برای قطعات تا ضخامت 10 میلی‌متر به شرط تمیزکاری سطح برش

(۴) برای قطعات تا ضخامت 15 میلی‌متر به شرط تمیزکاری سطح برش

۲۱- در سیستم بتنی پیش‌ساخته پانل‌های پنجره‌دار که بین ستون‌ها را پوشش می‌دهند، مشابه کدام عنصر سازه‌ای طراحی می‌شوند؟

(۱) دیوار برشی

(۲) تیر

(۳) دال

(۴) ستون

۲۲- در یک ساختمان مسکونی 5 طبقه معاينه فنی موتورخانه‌ها باید هر سال توسيط بازرس انجام شود.

(۱) یک بار - حقوقی

(۲) حداقل دوبار - حقوقی

(۳) حداقل دوبار - حقیقی

(۴) یک بار - حقیقی

۲۳- پنجره خارجی فضای غذاخوری که متر بالاتر از معتبر دسترسی به واحد مسکونی قرار دارد.....

(۱) 1.5 - نیازی به قفل مخصوص پنجره و شبکه توری ندارد.

(۲) 3.1 - باید قفل مخصوص پنجره داشته و توسيط صفحه توری بافته شده متشکل از 12 سیم در 24 میلی‌متر محافظت شود.

(۳) 1.8 - باید قفل مخصوص پنجره داشته و توسيط صفحه توری محافظت شود.

(۴) 1.7 - در صورت نصب قفل مخصوص پنجره نیاز به توری سیمی ندارد.


۲۴- حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دسی‌بل در سالن بانک‌ها برابر است با:

(۱) حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دسی‌بل سالن انتظار (لابی) هتل

(۲) حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دسی‌بل در اتاق نشیمن یک واحد مسکونی

(۳) حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دسی‌بل در نمازخانه یک ساختمان آموزشی

(۴) حداکثر تراز نوفه محیطی بر حسب دسی‌بل در منطقه شهری با سر و صدای بسیار کم و از 10 شب تا 7 صبح



۲۵- در ساختمانی مستقل و با بام شیب دار، که شیب بام با سطح افق زاویه ۶۵ درجه می سازد و ملزم به صرفه جویی زیاد در مصرف انرژی است، ضریب انتقال حرارت مرجع عنصر ساختمانی بام است.

- 0.44 $\text{w}/\text{m}^2.\text{k}$ (۱)
- 0.3 $\text{w}/\text{m}^2.\text{k}$ (۲)
- 0.38 $\text{w}/\text{m}^2.\text{k}$ (۳)
- 0.7 $\text{w}/\text{m}^2.\text{k}$ (۴)

۲۶- اگر جهت جریان حرارت رو به پایین و زاویه لایه هوا به ضخامت ۱۰۰ میلی متر نسبت به سطح افقی ۴۵ درجه باشد، مقاومت حرارتی این لایه هوا محبوس بین دو لایه جامد جدار پوسته خارجی معادل است با.....

- (۱) مقاومت حرارتی لایه دیوار از جنس آجر توپر و به ضخامت ۱۰.۵ سانتی متر
- (۲) مقاومت حرارتی لایه دیوار از جنس آجر سوراخ دار و به ضخامت ۱۰.۵ سانتی متر
- (۳) مقاومت حرارتی لایه دیوار از جنس بلوک سفالی و به ضخامت ۱۰.۵ سانتی متر
- (۴) مقاومت حرارتی لایه دیوار از جنس آجر توپر و به ضخامت ۵.۵ سانتی متر

۲۷- مساحت خالص جدار بین فضای کنترل نشده و فضای کنترل شده در پوسته خارجی ساختمان:

- (۱) با ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل نشده رابطه مستقیم دارد.
- (۲) با ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل نشده رابطه معکوس دارد.
- (۳) در تعیین ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترل نشده تأثیری ندارد.
- (۴) هیچ کدام

۲۸- حداقل میانگین زمان واخنش در بسامدهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز به ترتیب برای فضاهای فرودگاهی، مسکونی و مراکز تفریحی چه اندازه‌ای است؟

- (۱) ۲.۵ ثانیه - ۱.۵ ثانیه - ۲.۵ ثانیه
- (۲) ۱.۵ ثانیه - ۲.۵ ثانیه - ۲.۵ ثانیه
- (۳) ۱.۵ ثانیه - ۱.۵ ثانیه - ۱.۵ ثانیه
- (۴) ۱.۵ ثانیه - ۱.۵ ثانیه - ۲.۵ ثانیه



- ۲۹) دیوارهای زیر به ترتیب چه میزان است؟ R_w (dB)

- بلوک بتن سبک توخالی ۱۹ سانتیمتر اندود هر طرف گچ ۱۰ میلیمتر
- دیوار بتینی با ضخامت کلی ۱۷.۵ سانتیمتر شامل دو رو اندود ۱۲.۵ میلیمتر
- آجر سفالی با ضخامت کلی ۱۲ سانتیمتر دو رو اندود گچ و خاک ۱ سانتیمتر

(۱) ۴۲ - ۵۳ - ۴۶

(۲) ۴۶ - ۴۷ - ۴۵

(۳) ۴۲ - ۴۷ - ۴۶

(۴) ۴۲ - ۵۳ - ۴۵

- ۳۰) در حین اجرا حداقل ارتفاع نرده حفاظتی از کف سطوح شیبدار و سطوح مسطح طبقه‌ها چه میزان است؟

(۱) ۰.۹ و ۰.۷۵

(۲) ۱.۱۰ و ۰.۸۵

(۳) ۰.۸۵ و ۱.۱۰

(۴) هیچکدام

- ۳۱) ضخامت پاخورهای چوبی حفاظتی و ارتفاع آن چقدر است؟

(۱) حداقل ۱۰ سانتیمتر - ۲.۵ سانتیمتر

(۲) حداقل ۲.۵ سانتیمتر - ۱۵ سانتیمتر

(۳) حداقل ۱۵ سانتیمتر - ۲.۵ سانتیمتر

(۴) حداقل ۱.۵ سانتیمتر - ۱۵ سانتیمتر

- ۳۲) کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

(۱) فضای بهداشتی مستقل در واحدهای مسکونی باید دارای حداقل یک متر عرض و ۱.۲۰ متر طول باشد.

(۲) در کلیه واحدهای مسکونی باید فضای کافی برای نصب حداقل یک کاسه مستراح فرنگی پیش‌بینی شود.

(۳) در ساختمان‌های مسکونی گروه سه احداث حیاط‌های محصور به صورت گودال باعچه الزامی است.

(۴) در واحدهای مسکونی ارتفاع هر اتاق اقامت با زیربنای ۱۲ مترمربع و بیشتر باید در بیش از ۷۵ درصد سطح آن حداقل ۲.۴۰ متر باشد.



۳۳- مشخصات تخته های چوبی داربست مورد استفاده برای کارهای سبک چگونه است؟

- (۱) ۲.۵ سانتی متر ضخامت و ۲۵ میلی متر عرض در کمتر از ۳ متر فاصله تکیه گاه
- (۲) ۵ سانتی متر ضخامت و ۲۵۰ میلی متر عرض در ۱.۸۰ متر حداکثر فاصله تکیه گاه
- (۳) ۵ سانتی متر ضخامت و ۲۵۰ میلی متر عرض در ۲.۳ متر حداکثر فاصله تکیه گاه
- (۴) ۲.۵ سانتی متر ضخامت و ۲۵ میلی متر عرض در ۱.۸۰ متر حداکثر فاصله تکیه گاه

۳۴- در حین اجرای ساختمان، عرض راه شیبدار در گودبرداری، عرض پله های موقت و ارتفاع نردبان دو طرفه در حالت باز چه مقدار است؟

- (۱) حداقل ۳ متر - ۱ متر - حداکثر ۳.۵ متر
- (۲) حداقل ۴ متر - حداقل ۱ متر - حداکثر ۳ متر
- (۳) حداقل ۳ متر - ۱.۸ متر - ۳.۵ متر
- (۴) حداقل ۴ متر - ۱.۸ متر - حداکثر ۳ متر

۳۵- حداکثر ارتفاع چیدمان (آجر و سفال) و تعداد ردیف (سیمان و گچ) و (ارتفاع ضایعات دودکش های بلند صنعتی) در داخل کوره چه میزان است؟

- (۱) ۲ متر - ۱۰ ردیف - ۲ متر
- (۲) ۱ متر - ۱۰ ردیف - ۲ متر
- (۳) ۱۰ ردیف - ۲ متر - ۱.۵ متر
- (۴) ۱۰ ردیف - ۲ متر - ۲ متر

۳۶- کدامیک از انواع دیوار سبز، نماهای سبز و یا دیوار زنده بر ضریب انتقال حرارت تأثیر گذارد؟

- (۱) نماهای سبز
- (۲) دیوار زنده
- (۳) دیوار سبز
- (۴) هیچ کدام

۳۷- استفاده از محبوس کننده در آبگرمکن های مخزن دار بدون پمپ در کدام ساختمان ها الزامی است؟

- (۱) در مجموعه های مسکونی با زیربنای حداقل ۴۰۰۰ متر مربع
- (۲) در کلیه ساختمان ها
- (۳) در ساختمان های عمومی با زیربنای بیش از ۲۰۰۰ متر مربع
- (۴) در هیچ ساختمانی الزامی نیست فقط توصیه می شود.



۳۸- کمترین و بیشترین مقدار ضریب انتقال خورشیدی در شیشه‌های به ضخامت ۶ میلی‌متر در ساختمان‌های متعارف به ترتیب مربوط به کدام شیشه است؟

- (۱) آبی - برنز
- (۲) برنز - ساده بی‌رنگ
- (۳) جیوه‌ای - ساده بی‌رنگ
- (۴) جیوه‌ای - آبی

۳۹- تأسیس دفتر یا محل کسب تحت هر عنوان برای انجام خدمات مهندسی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط مجازات انتظامی متناسب آن کدام است؟

- (۱) درجه دو تا پنج
- (۲) درجه دو تا چهار
- (۳) درجه یک تا سه
- (۴) درجه دو تا سه

۴۰- در قراردادهای اجرای ساختمان، پرداخت مالیات و کسورات قانونی مربوط به مبلغ قرارداد بر عهده چه کسی است؟


- (۱) در قراردادهای بدون مصالح بر عهده صاحب کار و در قرارداد با مصالح بر عهده مجری
- (۲) بر عهده مجری
- (۳) بر عهده صاحب کار
- (۴) در قراردادهای دستمزدی بر عهده مجری و در قرارداد با مصالح بر عهده صاحب کار

۴۱- حداقل مهلت زمان لازم برای بروجیدن کارگاه پس از تحویل کار و تنظیم صورت جلسه تحویل و تحویل چقدر است؟

- (۱) دو هفته
- (۲) یک ماه
- (۳) پس از تحویل قطعی
- (۴) بلافاصله پس از تنظیم صورت جلسه



۴۲- در شکل (الف) کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

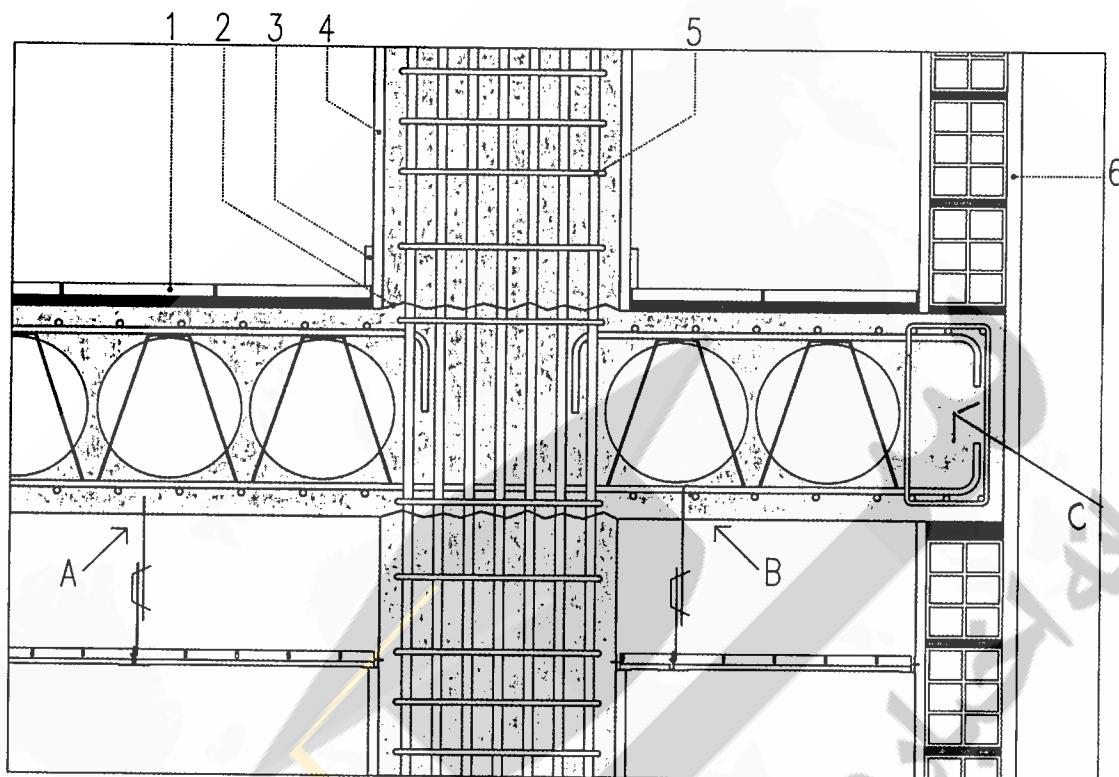

شکل الف

- ۱) جزئیات شماره ۶، لایه ۳ سانتی‌مترگچ، نازک کاری داخل چاه آسانسور، بدون رنگ
- ۲) اتصال سقف کوبیاکس به ستون
- ۳) آویز سقف کاذب جزئیات A
- ۴) آویز سقف کاذب جزئیات B

۴۳- در شکل (الف) کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟


- ۱) جزئیات انتهای طره سقف C
- ۲) جزئیات اجرای سنگ قرنیز (جزئیات ۳)
- ۳) فاصله تنگ‌ها (خاموت‌ها) (جزئیات ۵)
- ۴) هر سه مورد

۴۴- در شکل (الف) کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- ۱) آویزهای سقف کاذب رابیتس و گچ با آویز فولادی جوش شده به سپری فولادی
- ۲) پوشش ستون با گچ برگ (جزئیات ۴)
- ۳) اتصال نبشی گالوانیزه به دیوار و ستون توسط میخ با هیلتی
- ۴) (جزئیات ۶) اندود ماسه سیمان، دیوارهای چاه آسانسور



۴۵- در شکل (ب) کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

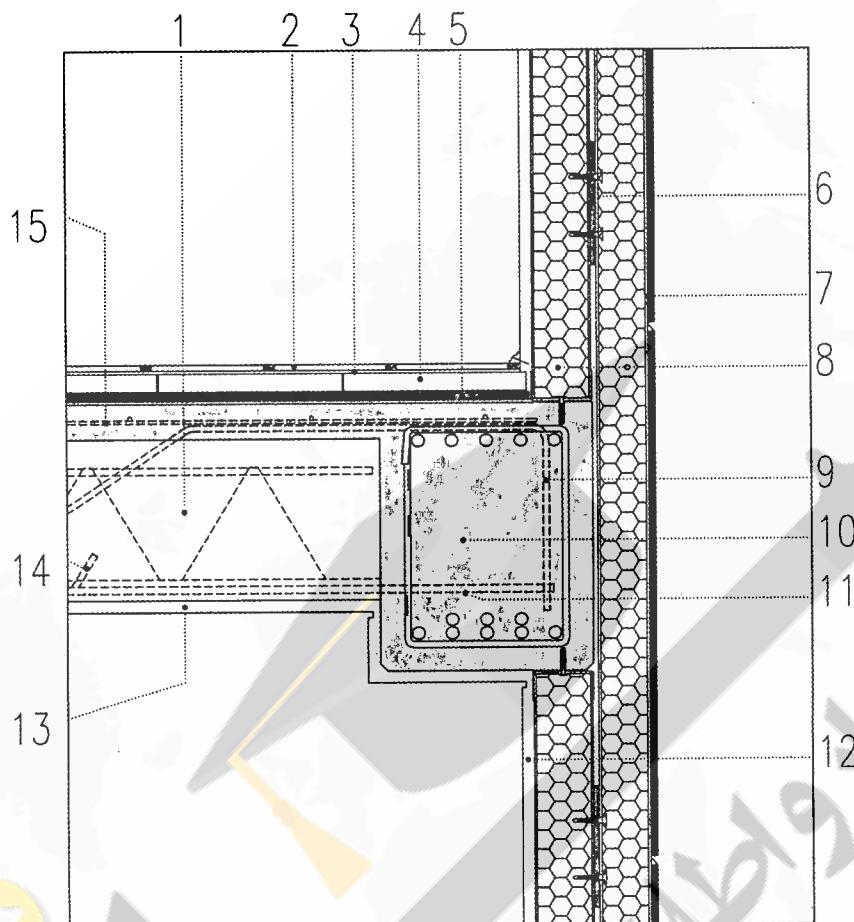

شکل ب

- ۱) میلگرد سوم تیرچه سیمانی به طول حدوداً 70 درصد طول دهانه (جزئیات شماره 14)
 - ۲) ادامه میلگردهای تیرچه سیمانی در تیر، حداقل طول الزامی 20 سانتی‌متر
 - ۳) شکل نمایش مقطع تیر از بتن مسلح در محل کنار ستون است.
 - ۴) اتصال پارکت MDF با روکش طرح چوب به موزائیک با چسب مخصوص (جزئیات 3)
- ۴۶- در جزئیات (ب) مربوط به سقف تیرچه و بلوك از جنس پلی‌استایرن منبسطشده، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟


- ۱) قطعه فلزی اتصال وادرهای عمودی دیوار خارجی با دو لایه عایق حرارتی (جزئیات 6)
- ۲) جزئیات نازک کاری داخلی (گچ + رنگ روغنی)، (جزئیات شماره 12)
- ۳) جزئیات شماره 15 نمایشگر محل قرارگیری میلگردهای منفی سقف است.
- ۴) اتصال نمای تخته سیمانی (سمنت‌بورد) به وادر عمودی از آهن گالوانیزه با پرج



۴۷- در شکل (ب) کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- ۱) قطعه به طول ده سانتی‌متر و با پخ انتها برای بخاربندکردن نما (جزئیات ۷)
- ۲) نازک کاری زیر سقف از گچ و رنگ (جزئیات شماره ۱۳)
- ۳) قطعه از لاستیک فشرده در محل اتصال وادارهای عمودی نما (جزئیات ۶)
- ۴) در مقطع تیر از بتن مسلح در وسط دهانه (جزئیات ۱۰) قرار گیری میلگردهای پاییشی صحیح نیست.

۴۸- در شکل (پ) کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

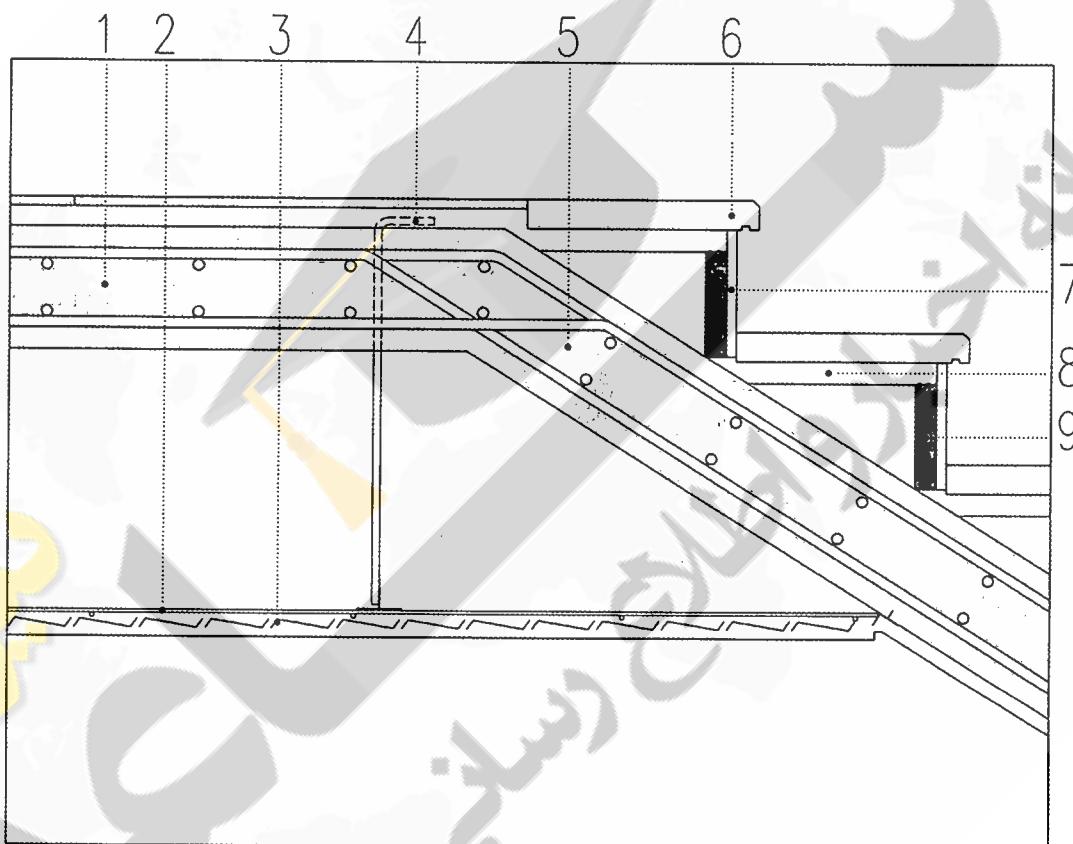

شکل پ

- ۱) اتصال سقف کاذب به رامپ پله توسط نبشی گالوانیزه مطابق شکل
- ۲) نحوه قرار گیری سنگ‌های کف پله به درستی ترسیم شده است.
- ۳) اگر آویز سقف کاذب در شکل، میلگرد شماره ۱۰ آجدار باشد، مقطع میلگرد سقف کاذب مناسب است.
- ۴) جزئیات ۸ ملات ماسه سیمان و جزئیات ۹ دوغاب سیمان است.



۴۹- در شکل (پ) کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (۱) اجرای سنگ سینه پله (جزئیات ۷)
- (۲) میلگردگذاری دال سقف و رامپ پله (جزئیات ۵) در محل شروع پله
- (۳) اجرای آویز سقف کاذب (جزئیات ۴)
- (۴) هر سه مورد

۵۰- در کدامیک از روش‌های زیر دیوار حائل قبل از خاکبرداری اجرا می‌شود؟

- (۱) دیوار حائل وزنی (گابیون)
- (۲) دیوار حائل به روش خرپایی
- (۳) دیوار دیافراگمی
- (۴) دیوار حائل به روش قطعات پیش‌ساخته و مسلح کردن خاک

۵۱- مناسب‌ترین روش برای اجرای لوله‌های برق عبوری از محل درز انبساط در سقف و کف ساختمان کدام است؟

- (۱) استفاده از لوله‌های پلاستیکی صلب رابط
- (۲) استفاده از لوله‌های خرطومی رابط
- (۳) استفاده از لوله‌های فولادی سیاه یا گالوانیزه
- (۴) هر سه گزینه

۵۲- حداقل روشنایی چراغ‌های اضطراری غیر از راه‌پله‌ها و حداقل روشنایی چراغ‌های کنار هر پله چند وات می‌باشد؟

- (۱) 40 وات - 10 وات
- (۲) 25 وات - 10 وات
- (۳) 40 وات - 25 وات
- (۴) بستگی به طول راهرو دارد - 25 وات

۵۳- حداقل میزان سیمانی پرتلند نوع یک برای ساخت بتن‌های مسلح ساختمانی که دائماً در زیر آب دریا واقع هستند چقدر است؟

- (۱) 375 کیلوگرم در هر مترمکعب بتن مسلح
- (۲) 300 کیلوگرم در هر مترمکعب بتن مسلح
- (۳) 325 کیلوگرم در هر مترمکعب بتن مسلح
- (۴) 350 کیلوگرم در هر مترمکعب بتن مسلح



۵۴- در نوع آزمایش و زمان تکرار آزمایش‌های مربوط به کنترل و بازرسی مشخصه‌های بتن کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

- ۱) خشک کردن بتن - به طور هفتگی
- ۲) روانی بتن - هنگام آزمایش تعیین میزان هوای بتن
- ۳) دقت برای اجتناب از توزیع غیریکنواخت - به طور هفتگی
- ۴) یکنواختی بتن - در تمامی موارد

۵۵- کدامیک از موارد زیر در مورد رده بتن و اعداد پسوند C در بتن ساده (بدون میلگرد) با مراعات شرایط بتن مسلح صحیح می‌باشد؟

- ۱) رده C12 - مقاومت 28 روزه آزمون‌های استوانه‌ای استاندارد
- ۲) رده C6 - مقاومت 7 روزه آزمون‌های استوانه‌ای استاندارد
- ۳) رده C16 - مقاومت 42 روزه آزمون‌های استوانه‌ای استاندارد
- ۴) رده C20 - مقاومت 28 روزه آزمون‌های مکعبی استاندارد

۵۶- حداقل دوره‌های بازرسی در تأسیسات مکانیکی ساختمان از جمله، کلاهک خروجی دود دیگ بخار - شیرهای اطمینان دما و فشار مخازن تحت فشار - صافی‌های تخلیه هوا به ترتیب چگونه است؟


- ۱) حداقل سالانه دوبار - حداقل سالانه یک بار - حداقل سالانه یک بار
- ۲) حداقل سالانه دوبار - حداقل سالانه یک بار - حداقل سالانه دوبار
- ۳) حداقل سالانه یک بار - حداقل سالانه دوبار - حداقل سالانه یک بار
- ۴) حداقل سالانه یک بار - حداقل سالانه یک بار - حداقل سالانه دوبار

۵۷- در چه صورت مکانیزم تراز طبقه‌شدن مجدد به سیستم آسانسور اضافه می‌شود؟

- ۱) در صورتی که رواداری توقف کابین از سطح تراز ورودی از 2 ± 2 سانتی‌متر بیشتر باشد.
- ۲) در صورتی که در تمامی موارد کابین از سطح تراز با اختلاف 1 سانتی‌متر توقف کند.
- ۳) در تمامی آسانسورها استفاده از مکانیزم تراز طبقه‌شدن مجدد الزامی است.
- ۴) در صورتی که کابین در حرکت به سمت بالا یا پایین لرزش یا تکان داشته باشد.

۵۸- در ساختمانی مسکونی دو آسانسور روی روی هم در نظر گرفته شده است. یکی از آنها با حداقل عمق مناسب برای حمل برانکارد و دیگری به عمق 1400 میلی‌متر، حداقل عمق راهرو مقابل ورودی‌های کابین‌ها چقدر باید باشد؟

- ۲) 2.1 متر
- ۴) برابر بزرگترین عمق کابین



- ۱) 2.4 متر
- ۳) 3.5 متر

۵۹- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- ۱) راه دسترسی به دستگاه‌های تأسیساتی روی بام نباید مستلزم بالارفتن از موانعی به ارتفاع بیش از ۵۰ سانتی‌متر باشد.
- ۲) فشار کار دیگ بخار پرفشار حداقل ۱۰۳ کیلوپاسکال نسبی است.
- ۳) مقدار تعویض هوای مکانیکی فضاهای خالی از انسان نباید کمتر از ۰.۱ لیتر در ثانیه بر مترمربع از سطح افقی هر فضا باشد.
- ۴) بازگردانی هوای استخر سرپوشیده به فضاهای دیگر ساختمان در صورتی مجاز است که تا ۶۵% رطوبت زدایی شده باشد.

۶۰- در صورتی که نصب پست ترانسفورماتور روی بام یک ساختمان اجتناب‌ناپذیر باشد:

- ۱) در صورت اجرای حائل آتش مشبك با شن، می‌توان از ترانسفورماتور خشک استفاده کرد.
- ۲) باید از ترانسفورماتورهای نوع خشک استفاده کرد و اجرای حائل آتش مشبك با شن الزامی نیست.
- ۳) نصب پست ترانسفورماتور روی بام ساختمان مجاز نیست.
- ۴) باید از ترانسفورماتورهای نوع روغنی استفاده شود.

